

# 7

## ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

- VYSAVAČE
- EXTRAKTOR
- KOTOUČOVÉ BRUSKY
- SUCHÉ UTĚRKY NA PODLAHU



## VYSAVAČE NA BĚŽNOU ÚDRŽBU TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

## Kartáčové vysavače typ 361 a typ 461

Dvoumotorové kartáčové vysavače disponují robustní konstrukcí a zároveň komfortním ovládním: samovolňovací kloub, robustní ozubený řemen, čtyři pojezdová kolečka a praktická čisticí klapka je dělají ještě komfortnějšími.

Jsou ideální na rychlé a důkladné čištění středních až větších ploch.

Elektrický sací kartáč je z kvalitního polyetylenu, který zaručuje jeho mimořádnou kvalitu a odolnost.

Lehké a pohodlné vedení díky skvělému dopřednímu tahu kartáče.

Kartáčové proužky elektrického kartáče je možné vyměnit bez použití nářadí. Uvolňovací klapka se otevírá lehkým tlakem.

Dlouhá sací trubice a výsuvná teleskopická hadice umožňují jednoduché čištění až do rohů.



TECHNICKÉ PARAMETRY	TYP 361
Příkon	1300 W
Množství vzduchu max.	52 l/s
Podtlak max.	230 mbar
Otáčky kartáče	3300 min <sup>-1</sup>
Pracovní šířka	36 cm
Rozměry d x š x v	26 x 36 x 125 cm
Hmotnost	7,9 kg
Délka kabelu	12 m

Obj.č. 781 361 000

TECHNICKÉ PARAMETRY	TYP 461
Příkon	1300 W
Množství vzduchu max.	52 l/s
Podtlak max.	230 mbar
Otáčky kartáče	3300 min <sup>-1</sup>
Pracovní šířka	46 cm
Rozměry d x š x v	26 x 46 x 125 cm
Hmotnost	8,5 kg
Délka kabelu	12 m

Obj.č. 781 461 000

## Příslušenství

## Papírové sáčky

bal. 10 ks 781 360 150

## Hubice na čalounění

Obj.č. 781 360 004

## EXTRAKTOR NA DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

## Extrakce - ekologické kompletní čištění

Čištění extrakcí šetří životní prostředí díky použití redukováného množství čisticích prostředků. Většinu špíny uvolní tlak vody.

Čisticí prostředek je tak potřebný pouze pro dočištění a ošetření.

Se speciálním příslušenstvím můžete bez problémů čistit také zdi, stropy a čalounění.

## Extraktor SX 44

Lehký a výkonný extrakční stroj se 14-litrovou nádrží na čistou vodu.

Pro přesvědčivé výsledky v kancelářích a obchodních prostorech.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1570 W
Síťový kabel	10 m
Nádrž na vodu	14 l
Tlak postřiku	4 bar
Pracovní šířka	26 cm
Rozměry d x š x v	30 x 42 x 53 cm
Hmotnost	12 kg

Dodává se sací hadicí s postřikem délky 2,5 m, podlahovým adaptérem a podlahovou hubicí

Obj.č. 787 620 000

## Příslušenství

## Ruční adaptér plastový

na čištění polstrování, schodů, rohů, atd.

Obj.č. 787 620 130

## Podlahový adaptér kombi s gumovou hubicí

na odsávání špinavé vody z tvrdých podlah při čištění

Obj.č. 787 620 100



# ČIŠTĚNÍ TVRDÝCH PODLAH

Jednokotoučové brusky Columbus  
model 135 SH a 145 SH  
na čištění všech druhů podlahových krytin



TECHNICKÉ PARAMETRY		135 SH
Napájení		230 V
Příkon		1200 W
Pracovní šířka		ca. D375 mm
Otáčky		140 min <sup>-1</sup>
Hmotnost		ca. 38 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY		145 SH
Napájení		230 V
Příkon		1500 W
Pracovní šířka		ca. D375 mm
Otáčky		140 min <sup>-1</sup>
Hmotnost		ca. 42 kg

Dodávka bez kartáčů a nádrže na kapalinu

model 135 SH 112 455 000

model 145 SH 112 560 000

Na obrázku je Columbus 135 SH s nádrží na kapalinu a kartáčem na drhnutí



Nádrž na kapalinu 12 L  
pro modely 135 SH a 145 SH

Obj.č. 783 000 010

Unášecí talíř na pady  
na upevnění pad-kotoučů

D406 mm 783 000 042

Náhradní podložka  
na unášecí talíř na pady

D406 mm 783 000 043




- Černý tvrdý** na hloubkové čištění
- Černý** na uchycení brusných mřížek
- Hnědý** na odstraňování hrubé špíny
- Zelený** na čištění
- Červený** na čištění a leštění
- Běžový** na olejování
- Bílý** na leštění lina a PVC a na olejování

Normální pady D410 mm  
(tenké)

černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
běžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Polyesterové pady D410 mm  
(tlusté)

černý tvrdý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

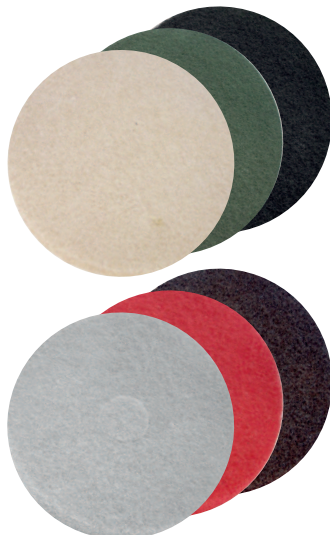

## Příslušenství pro modely 135 SH a 145 SH

**Keramický kartáč D380 mm**  
na čištění tvrdých podlah (PVC,  
linoleum, kámen a keramická  
dlažba)

dodávka bez adaptéru

P320 na základní čištění

Obj.č. 783 000 800

P1000 na běžnou údržbu

Obj.č. 783 000 810



Adaptér na keramický kartáč

Obj.č. 783 000 801



**Kartáč na drhnutí**

na čištění tvrdých podlah (PVC,  
linoleum a kámen)

Obj.č. 783 000 012



**Leštící kartáč**

Obj.č. 112 320 000



**Šampónovací kartáč**

na čištění textilních podlahových  
krytin

Obj.č. 783 000 011



## FLOORBOY

na běžnou údržbu tvrdých podlahových krytin,  
excentricky oscilující

Mimořádně vhodný pro domácnosti na čištění a údržbu dřevěných podlah a na nanášení ošetřovacího oleje na olejované podlahy. Tento praktický lehký stroj je taky vhodný na čištění kamenné podlahy, linolea a dalších tvrdých podlah.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Motor	indukční
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	150 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	13,9 kg
Délka kabelu	6 m

Dodávka s unášecím talířem

Obj.č. 112 933 000



Příslušenství

Leštící kartáč

Obj.č. 112 933 200



Unášecí talíř

Obj.č. 112 933 100



Kartáč na drhnutí

Obj.č. 112 933 300



Pady D330 mm (tenké)

černý 782 000 070

zelený 782 000 080

běžový 782 000 090

## ČIŠTĚNÍ TVRDÝCH PODLAH

## Čisticí automat Janser RW 46

Rychlejší a delší čištění s plným tlakem!  
S kartáčovým válcem a hybridní technologií.

Inovativní hybridní technologie dovoluje kombinované nasazení akumulátoru a síťového napájení. Na akumulátor umožňuje dobu čištění až do 2,5 hod.

Chytrá konstrukce umožňuje čištění a odsávání s RW46 hybrid až po stěnu - například vpředu pod radiátory, po stranách podél soklových lišt, a to bez kabelu.

Práce bez přerušování:  
Všude tam, kde má použití stroje s kabelem větší zmysel, přichází k nasazení elektrická verze RW 46.

Dodávka s červeným standardním kartáčovým válcem.



TECHNICKÉ PARAMETRY hybrid / elektro	
Rozměry (d x š x v)	590x510x1200 mm
Pracovní šířka	460 mm
Šířka sání	520 mm
Max. pracovní výška	230 mm
Max. plošný výkon	1500/1300 m <sup>2</sup> /hod
Hmotnost	60,4/43 kg
Napájení	24 V, 110-240 V/220-240V
Celkový jmenovitý výkon	540/900 W
Délka kabelu	15 m
Akumulátor	Optima 38 AH5 / -
Otáčky válce	1200 min <sup>-1</sup>
Max. množství vzduchu	35/40 l/s
Max. podtlak	125/180 mbar
Nádrž na čistou vodu	10 l
Nádrž na špinavou vodu	13 l

RW 46 hybrid  
Obj.č. 787 945 000

RW 46 elektro  
Obj.č. 787 940 000



## Kartáče a válce pro RW 46

	Kartáčový válec červený (střední)	Kartáčový válec černý (měkký)	Kartáčový válec žlutý (tvrdý)	Pad-válec červený	Pad-válec bílý	Pad-válec zelený
PVC	x	x		x	x	x
Linoleum	x	x		x	x	x
Elastomerové krytiny	x	x		x	x	
Krytiny s povrchovou úpravou	x	x	x		x	
Epoxidové podlahy	x	x	x	x	x	x
Vápenkový kámen		x			x	
Kámen bez vápencového pojiva		x	x		x	
Umělý kámen		x			x	
Přírodní kámen/dlažba	x	x	x		x	
Obj.č.	787 940 100	787 940 200	787 940 300	787 940 500	787 940 600	787 940 700

## Systém stírání prachu

Na odstraňování prachu ze všech hladkých podlahových krytin a povrchů se stíračem prachu Balit Varifix 560 a utěrkami Masslinn.

## Stírač prachu Balit Varifix 560

Vhodný na suché stírání prachu i na mokré vytírání.

Suché stírání prachu s utěrkami Masslinn, mokré vytírání s mopy na suchý zip.

Obj.č. 788 029 700



## Příslušenství

## Micro Mop 560 - 63 x 13 cm

z mikrovlákná, na zadní straně se suchým zipem, s vysokou kapacitou pohlcování nečistot

Obj.č. 788 029 710



## Mop Variwet 560 - 60 x 11,5 cm

ze směšové tkaniny, na zadní straně se suchým zipem, s vynikajícím výkonem při čištění

Obj.č. 788 029 720



## Utěrky Masslinn

Masslinn jsou praktické, důkladné, hygienické a mimořádně hospodárné.

## Žluté utěrky Masslinn

61 x 30 cm

Díky olejové a lepidlové impregnaci vážou žluté viskózní utěrky prach a špinu. Nejsou vhodné na voskované parketové podlahy.

bal. 50 ks 788 029 800



## Bílé utěrky Masslinn 2000

61 x 26 cm

Bílé čisticí utěrky jsou dobrou volbou pro parketaře na čištění a na stírání dřevěného prachu před dalším ošetřením podlahy.

bal. 25 ks 788 029 900



## Bílé utěrky Masslinn 2000

Role s 300 utěrkami 20 x 32 cm

Obj.č. 788 029 950

