


Broušení a sanace podkladů

Brusky a příslušenství	19 - 34
Ruční brusky	35 - 36
Sanace spár	37 - 38
Vysavače a separátory	39 - 47
Ruční nářadí a příslušenství	48



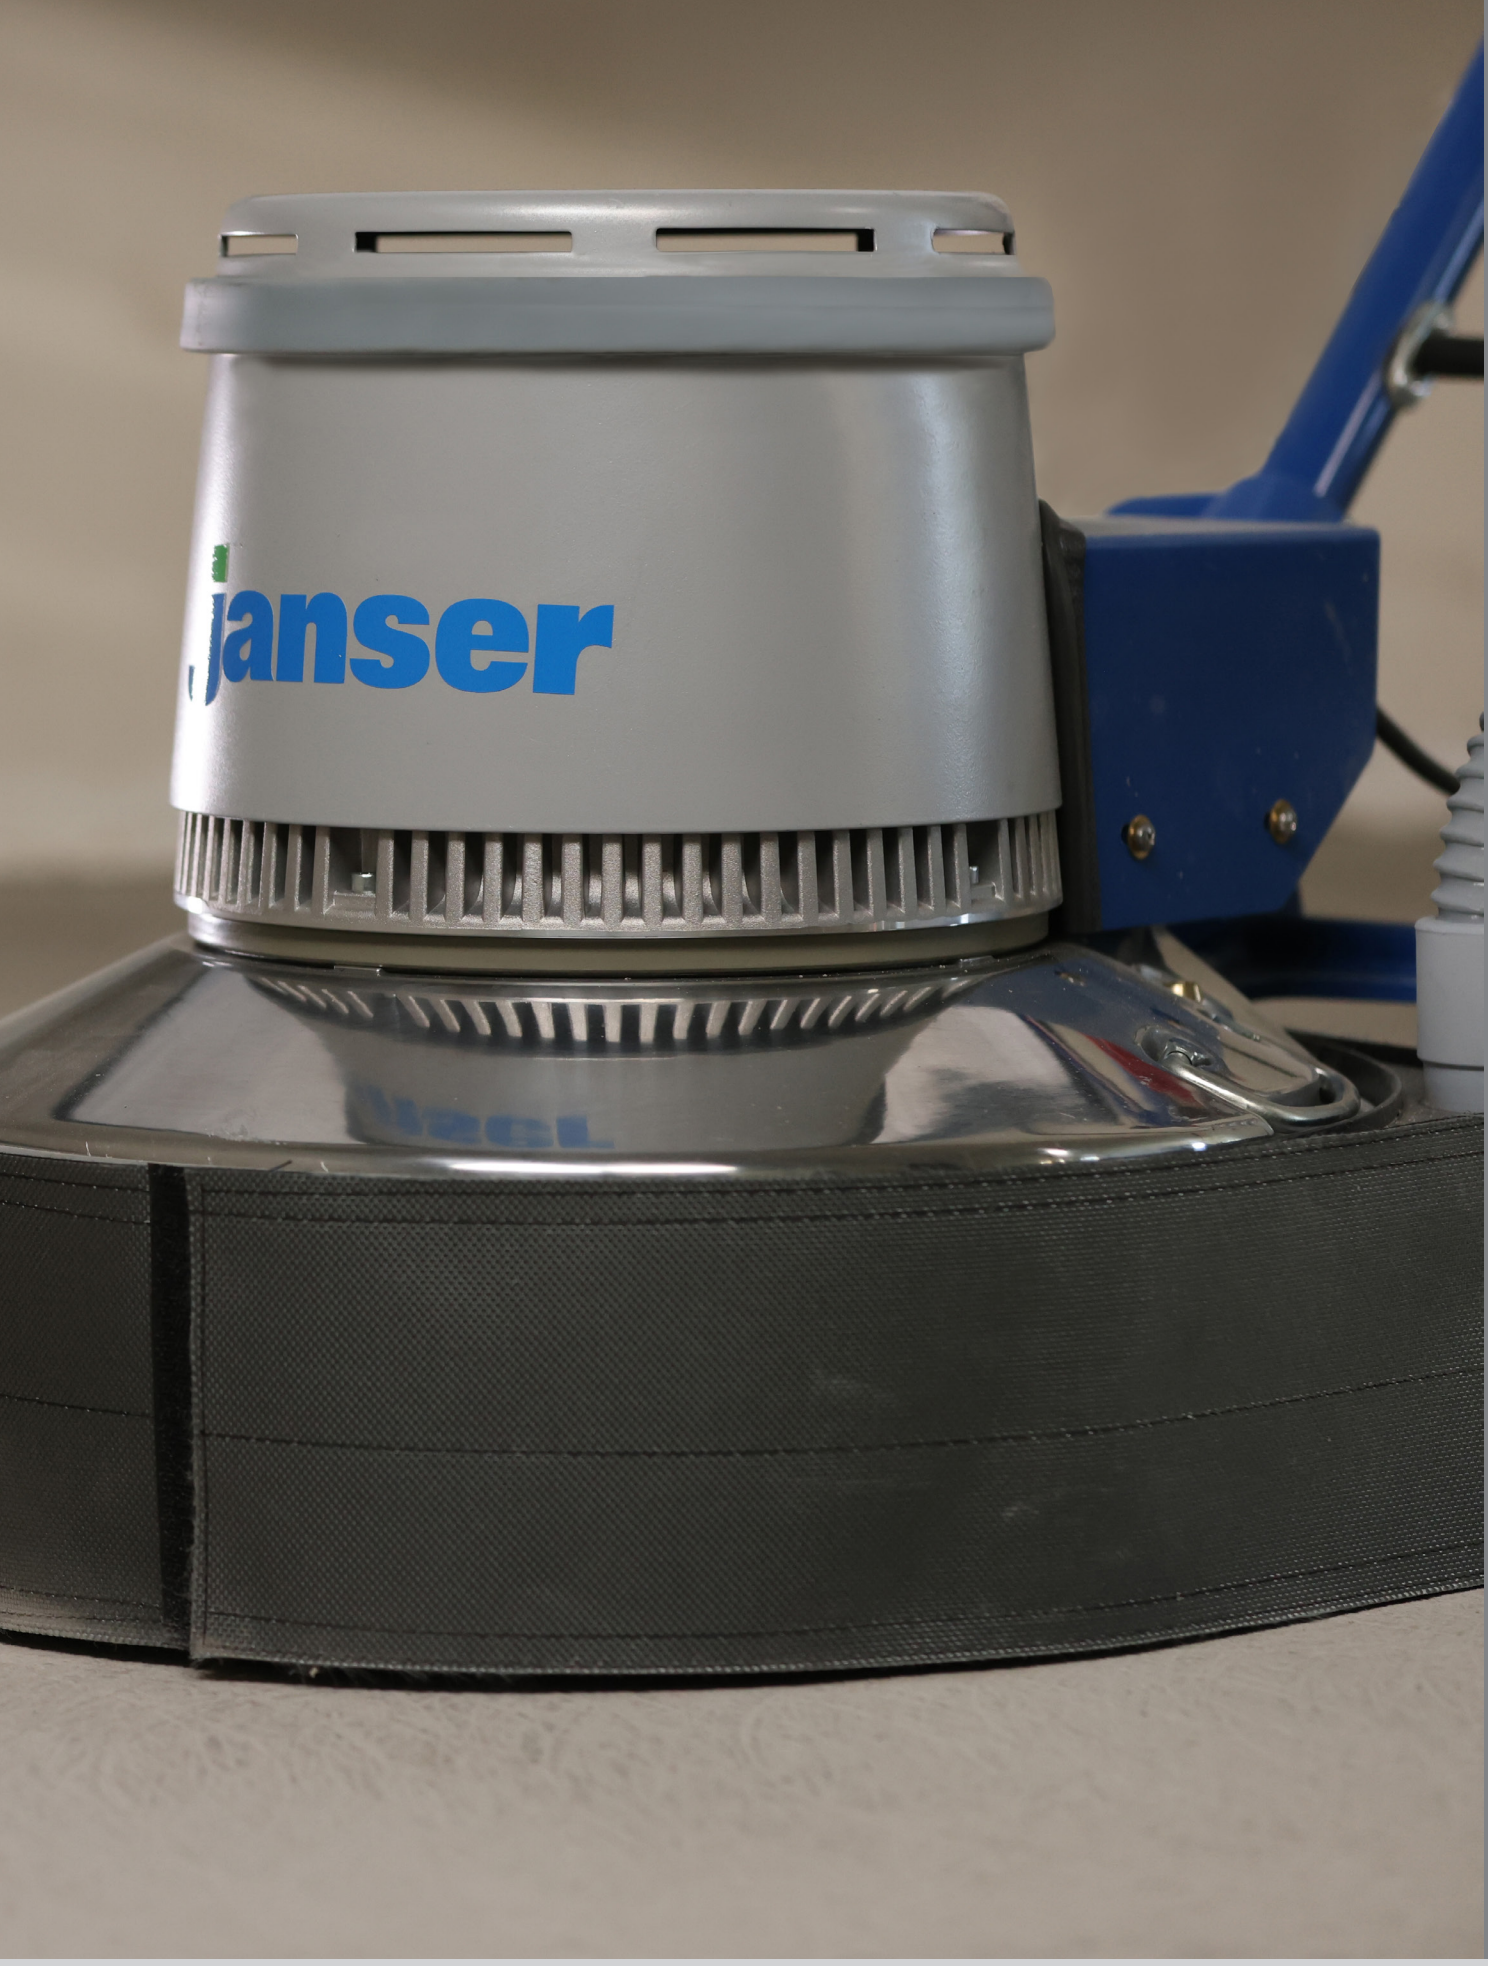

Columbus

Jednokotoučové brusky
pro každodenní použití
při přípravě podkladu

Na obrázku je bruska Columbus model 145 SH
s odsávacím systémem MULTI-VAC III a
vysavačem JANVAC 1600-H Power.

Vysavač JANVAC 1600-H s odsávací hadicí viz strana 39.



Model 135 SH

1200 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 38 kg

Obj.č. 112 455 000

Model 145 SH

1500 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 42 kg

Obj.č. 112 560 000

Model 155 S

2000 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 50 kg

Obj.č. 112 750 000

Broušení potěrů a nivelačních hmot

Odstraňování starých vrstev a zbytků lepidel

Čištění a údržba podlah

Jsou šetrné k životnímu prostředí, brousí potěry, vystěrkované podklady a používají se k finální úpravě dřevěných podlah.

Robustní konstrukce strojů Columbus zaručuje dlouhou životnost.


Se širokým programem příslušenství jsou stroje Columbus neprekonatelné a nabízejí zejména při úpravě podkladů řešení každého problému, které šetří čas i náklady.

Rychlá a snadná výměna unašečů, talířů, kotoučů a kartáčů.

Planetový převod se třemi ozubenými koly je určen pro nejtvrďší nasazení a je zabudovaný v modelech 135, 145 a 155.

Při použití s odsávacími systémy MULTI-VAC a průmyslovým vysavačem JANVAC 1600-H lze provádět broušení a odsávání současně, takže bez zanechání zbytků prachu.

Všechny modely strojů Columbus se dodávají bez unašecího talíře a odsávacího systému.



Odsávací systém MULTI-VAC I

pro Columbus modely 135 / 145 / 155

Lépe se přizpůsobí nerovnému podkladu nebo podlaze. Při transportu brusky je nutné ho vždy demontovat, aby se nezníčila těsnicí manžeta.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh s manžetou, pásek se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 700 000

Náhradní díly pro Multi-Vac I

Pásek se suchým zipem, 38 x 1580 mm

Obj.č. 113 700 100

Těsnicí manžeta se stahovacím uzávěrem

Obj.č. 113 700 250

Odsávací systém MULTI-VAC II

pro SPEEDTRONIC a Columbus modely 135 / 145 / 155

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Hýbe se zároveň s bruskou a nekopíruje plně nerovnosti podkladu. Výškově nastavitelné sání umožňuje efektivní odsávání prachu.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh, manžeta se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 720 000

Náhradní díly pro Multi-Vac II

Těsnicí manžeta se suchým zipem, výška 115 mm

Obj.č. 113 720 090

Speciální příslušenství pro Multi-Vac I / II / III

Adaptér na hadici Ø 38/50 mm pro připojení na vysavače JANVAC 3200/4000

Obj.č. 115 097 300

Odsávací systém MULTI-VAC III

pro Columbus modely 135 / 145 / 155

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Kevlarová manžeta je flexibilní a lépe se přizpůsobí nerovnostem podkladu.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnicí manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem


Obj.č. 113 722 000

Náhradní díly pro Multi-Vac III

Těsnicí kevlarová manžeta
Je použitelná i pro Multi-Vac II, když je potřebná flexibilnější manžeta.

Obj.č. 112 880 050

Unášecí talíře pro modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

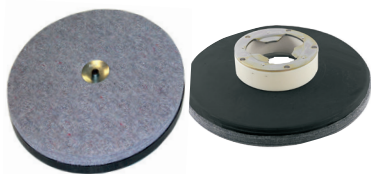

Unášecí talíř s plstí

na uchycení brusného papíru

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 300 001

Náhradní díly

Plstěná podložka Ø 375 mm	112 300 002
Plstěná podložka Ø 430 mm	112 801 002
Imbusový šroub (levý závit)	112 200 003
Imbusový klíč 7 mm	112 200 006
Talířová podložka	112 200 004
Distanční kroužek	112 200 005



Univerzální unášecí talíř

na uchycení brusného papíru,
brusné mřížky a brusné rohože

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 334 000

Náhradní díly

Gumo-kokosová podložka	
Ø 375 mm	112 334 001
Ø 430 mm	112 809 001



Unášecí talíř s pěnovou gumou

na uchycení brusného papíru

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 306 000

Náhradní díly

Podložka z pěnové gumy	
Ø 375 mm	112 306 010
Ø 410 mm	112 306 015
Talířová podložka	112 306 005



Brusné papíry oboustranné

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

P16	112 311 000
P24	112 312 000
P40	112 314 000
P60	112 315 000
P80	112 316 000
P100	112 317 000
P120	112 318 000



Brusné papíry oboustranné

Ø 400 mm

P16	112 511 000
P24	112 512 000
P40	112 514 000
P60	112 515 000
P80	112 516 000
P100	112 517 000
P120	112 518 000



Brusné papíry oboustranné

Ø 430 mm

P16	112 611 000
P24	112 612 000
P40	112 614 000
P60	112 615 000
P80	112 616 000
P100	112 617 000
P120	112 618 000



Kovové brusné kotouče

se zrnem z tvrdého kovu, volně sypaným

Ø 375 mm

P14	112 308 000
P24	112 308 024
P36	112 308 036

Ø 400 mm

P14	112 520 000
P24	112 520 024
P36	112 520 036



Brusné papíry oboustranné

červené s pryskyřičným pojivem

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

P16	112 310 000
P24	112 325 000
P30	112 326 000
P40	112 327 000



Unášecí talíř na pady

na uchycení padů a brusných rohoží

Ø 406 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 783 000 042

Náhradní díly

Náhradní podložka	
Ø 406 mm	783 000 043
Ø 365 mm staré provedení	783 000 041




Brusné rohože

- P40 hrubá pro hlazení a broušení dřeva
- P80 střední pro mezibroušení
- P280 jemná pro matování lakovaných podlah

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

P40	783 000 140
P80	783 000 180
P280	783 000 280



Brusné mřížky

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064



Speciální pad

Speciální brusný pad šedý

Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

šedý	783 000 022
------	-------------

Přehled padů:

černý pad

na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění

hnědý pad

na odstraňování hrubé špíny

zelený pad

na čištění

modrý pad

na čištění

červený pad

na čištění a leštění

běžový pad

na olejování

bílý pad

na leštění a olejování

zelený pad mikrovláknem

pro leštění do vysokého lesku

pad z ovčí vlny

pro leštění do vysokého lesku

plstěný pad

na olejování



Columbus modely 135/145/155 + Speedtronic

Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

černý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
modrý	783 000 380
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)

černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
běžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Columbus model 125

Polyesterové pady Ø 330 mm (20 mm)

hnědý	782 000 010
červený	782 000 030
bílý	782 000 040

Normalní pady Ø 330 mm (10 mm)

černý	782 000 070
zelený	782 000 080
běžový	782 000 090

Thermopad E 430 / E4 + Columbus Mod 165

Polyesterové pady Ø 430 mm (20 mm)

hnědý	112 807 023
červený	112 807 025
bílý	112 807 026

Normalní pady Ø 430 mm (10 mm)

černý	112 807 015
běžový	112 807 030

Mikrovláknem Ø 430 mm

zelený	112 820 000
--------	-------------

Pad z ovčí vlny Ø 410 mm

běžový	112 821 000
--------	-------------

Plstěný pad Ø 410 mm

šedý	112 826 000
------	-------------

Brusné talíře pro brusky Columbus modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Brusný talíř

- se 6 vyměnitelnými brusnými kameny 75 x 90 mm, P20
- na broušení nivelačních hmot
- díky ostrým hranám dobře rozrušuje broušenou plochu

Ø 375 mm 112 332 000

Náhradní díly

Náhradní brusný kámen P20 161 515 003



Brusný talíř

- s 5 vyměnitelnými kulatými kameny, P16
- na broušení potěrů, nivelačních hmot a betonu
- díky ostrým hranám kónických kamenů dobře rozrušuje broušenou plochu
- odstraňuje nerovnosti, zbytky barev a sádry

Ø 375 mm 112 346 000

Náhradní díly

Náhradní kulatý kámen P16 112 346 001




Brusný talíř

- se 6 hrnkovými kartáči
- na odstraňování zbytků pěny a cákanců malty
- na čištění podkladu před nivelováním

Ø 375 mm 112 322 000

Náhradní díly


Hrnkový kartáč 112 321 003



Ocelový drátěný kartáč

- délka drátů 45 mm
- na odstraňování zbytků pěny
- na čištění průmyslových podlah

Ø 375 mm 112 319 000



Frézovací talíř s hvězdicovými kolečky


- s 5 rotujícími frézovacími hlavami
- každá frézovací hlava má 20 hvězdicových koleček
- na odstraňování zbytků lepidel a zbytků nivelačních hmot
- na zdršňování a obrušování potěrů a na vyrovnávání nerovností

Ø 415 mm 112 339 000

Náhradní díly

Frézovací hlava kompletní 112 339 100

Sada 20 hvězdicových koleček 112 339 110



Diamantový brusný talíř Abrazor

- s 5 diamantovými hrnkovými kotouči na kuličkových ložiscích
- vhodný zejména k suchému broušení tvrdých cementových podlah, cementových potěrů a betonových podlah
- nevhodný na potěry s křemičitým pískem nebo velmi abrazivní povrchy

Ø 415 mm 112 357 000

Náhradní díly

Diamantový hrnkový kotouč 112 357 100

Brusné talíře pro brusky Columbus modely 145, 155 & SPEEDTRONIC



Talíř DIA-DISC zlatý

Na broušení potěrů, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, odstraňování zbytků lepidel, nivelačních hmot, tenkých povlaků a barev.

Dodává se kompletní s 5 zlatými segmenty PKD SPLIT.

Obj.č. 112 381 300

Náhradní segmenty

Diamantový segment PKD SPLIT zlatý

112 382 100



Brusný talíř Hexa-Diamant

se 6 diamantovými brusnými segmenty

- efektivní broušení tvrdých povrchů, jako je potěr nebo beton
- díky větší užité ploše lze dosáhnout většího úběru při broušení nivelačních hmot a anhydritových potěrů
- mimořádně vhodný na broušení nerovností a přechodů na nivelačních hmotách
- přebroušování starých vrstev a velmi tvrdých anhydritových potěrů

Ø 375 mm

112 353 500


Náhradní díly

Diamantový segment kompletní s upínáním

112 353 020

Diamantový segment

112 353 010




Základní talíř DIA-DISC Quick-Change

S 5 upínacími adaptéry Quick-Change pro použití brusných segmentů Quick-Change. (není vhodný pro frézovací segmenty Quick-Change)

Obj.č. 112 381 400

Přehled segmentů Quick-Change viz strany 31-32



Frézovací talíř Hexa

s 12 pružně uloženými násadami z tvrdého kovu

- každá násada je použitelná 4-krát
- Na odstraňování zbytků lepidel, podlahových krytin, plstěné lepenky, laků, barev, plsti, korku a zbytků nivelačních hmot

Ø 375 mm 112 355 300

Náhradní díly

Upínací stopka 112 355 020

Násada z tvrdého kovu 112 355 050

Závlačka 112 355 005

Přítlačná pružina 112 354 006



Talíř DIA-DISC PKD

Na broušení potěrů, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, odstraňování zbytků lepidel, nivelačních hmot, tenkých povlaků a barev.

Dodává se kompletní s 5 červenými PKD knoflíkovými segmenty

Obj.č. 112 381 000

Náhradní segmenty

PKD knoflíkový segment červený

112 381 050



Diamantový brusný segment P30, šedý na středně tvrdé až tvrdé povrchy

112 381 070



Diamantový brusný segment P30, žlutý na měkké povrchy

112 381 080



Základní talíř DIA-DISC bez segmentů

112 381 100



Bruska Columbus SPEEDTRONIC

- Enormní brusný výkon s plynulou regulací otáček od 80 do 400 za minutu.
- Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku při odstraňování zbytků lepidel, při broušení nivelačních hmot, potěrů, betonu a také při broušení parketových podlah.
- Díky přidavným závažím, které jsou součástí dodávky, lze brusný tlak individuálně přizpůsobit podle aktuální potřeby při broušení.
- Bruska splňuje v plném rozsahu i nároky kladečů parket. Je mimořádně vhodná pro jemný výbrus parket a pro mezibrus laků.
- Díky plynule nastavitelným vysokým otáčkám je rychle dosaženo optimálního brusného výsledku při použití brusného papíru, brusných mřížek a brusných rohoží.
- Bruska je vhodná i pro úklidové a ošetrovací práce.
- Brusku lze velmi rychle demontovat pro snadnou přepravu.
- Provedení s velkými koly.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	80-400 min ⁻¹
Hmotnost	65 kg (se závažím)
	51 kg (bez závaží)

Dodávka se závažím, odsávacím systémem Multi-Vac II, bez unášecího talíře

Obj.č. 112 770 000

Příslušenství

Základní talíř Quick-Change pro SPEEDTRONIC

Na upevnění diamantových Quick-Change segmentů nebo PKD frézovacích segmentů. Na talíř je potřebných 5 segmentů.

Díky kónickému tvaru je možné segmenty Quick-Change jednoduše zasunout do drážky a pomocí gumové paličky zafixovat, resp. uvolnit.

Dodávka bez segmentů

Obj.č. 112 380 000



Na obrázku je bruska SPEEDTRONIC s odsávacím systémem MULTI-VAC II a vysavačem JANVAC 1600-H

Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Podlahová bruska Colibri II

Výkonná podlahová bruska s jednoduchým ovládáním a hmotností pouze 35 kg.

Speciální vlastnosti

- hmotnost pouze 35 kg
- extrémní brusný výkon díky vysoké rychlosti 2200 ot./min
- vysoký točivý moment 43 Nm
- snadná výměna nástroje bez nářadí
- sklopitelná rukojeť
- stabilní transportní kola
- bezkomutátorový motor

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	2200 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	35 kg

Obj.č. 112 979 700

Brusné kotouče LW

Nové, vylepšené brusné talíře pro Colibri snižují emise hluku až o 15 dB(A) při broušení.

PKD kotouč Piranha růžový LW
velký úběr velmi odolných zbytků lepidel, povlaků nebo zbytků koberců

Obj.č. 112 979 810

Univerzální diamantový kotouč zelený LW
se středním diamantovým pojivem pro broušení cementových potěrů a anhydritových podlah

Obj.č. 112 979 820

Speciální diamantový kotouč modrý LW
s měkkým diamantovým pojivem pro tvrdé povrchy, monobeton, tvrdé podlahy atd.

Obj.č. 112 979 830

PKD kotouč Baracuda LW
s podpěrnými segmenty pro hrubé nasazení, odstraňování lepidla po dlažbě, velmi silných povlaků, zbytků lepidel, barvy atd.

Obj.č. 112 979 840

Speciální příslušenství

Přídavné závaží (10 kg)
pro zvýšení brusného tlaku a tím úběru při broušení


Obj.č. 112 979 900

Kevlarová těsnicí manžeta 1220 x 75 mm

Obj.č. 112 979 060



Rukojeť sklopitelná ve dvou krocích pro jednoduchý transport. Speciální 10 metrů dlouhý kabel pro velký akční rádius.



Vodováha pro správné nastavení brusné hlavy a tím rovnoměrný úběr na podlaze.



Nastavitelný pásek pro bezprašné broušení.



Rychloupínací mechanismus, není potřebné použít nářadí.



Bruska KONDOR

Velmi výkonná, robustní podlahová bruska pro malé až středně velké plochy ve všech oblastech přípravy podkladu.

Od jednoduchého broušení potěrů a jiných podkladů až po nejagresivnější použití PKD nástrojů při odstraňování nivelačních hmot, zbytků podlahových krytin nebo vrstev lepidla – KONDOR zvládá všechny výzvy.

KONDOR se vyznačuje velmi ergonomickou manipulací, velmi dobrým odsávacím límcem s efektivním chováním při broušení a TOP poměrem ceny a výkonu a to i nástrojů.

Oblasti použití

- odstraňování zbytků podlahových krytin
- odstraňování vrstev lepidel, nivelačních hmot a povlaků
- broušení a odstraňování potěru, betonu a asfaltu
- vyrovnání nerovností

KONDOR 230 V

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Rozměry d x š x v	720 x 560 x 1170 mm
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	1450 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	71 kg

Dodávka obsahuje 10 m napájecí kabel 3 x 2,5 mm², čep na aretaci nářadí a Janser tašku s příslušenstvím

Obj.č.

112 944 000

KONDOR 400 V

Technické parametry

Napájení	400 V
Příkon	4000 W
Rozměry d x š x v	720 x 560 x 1170 mm
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	1450 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	86 kg


Dodávka obsahuje čep na aretaci nářadí a Janser tašku s příslušenstvím

Obj.č.

112 945 000

Brusky a příslušenství


Speciální vlastnosti

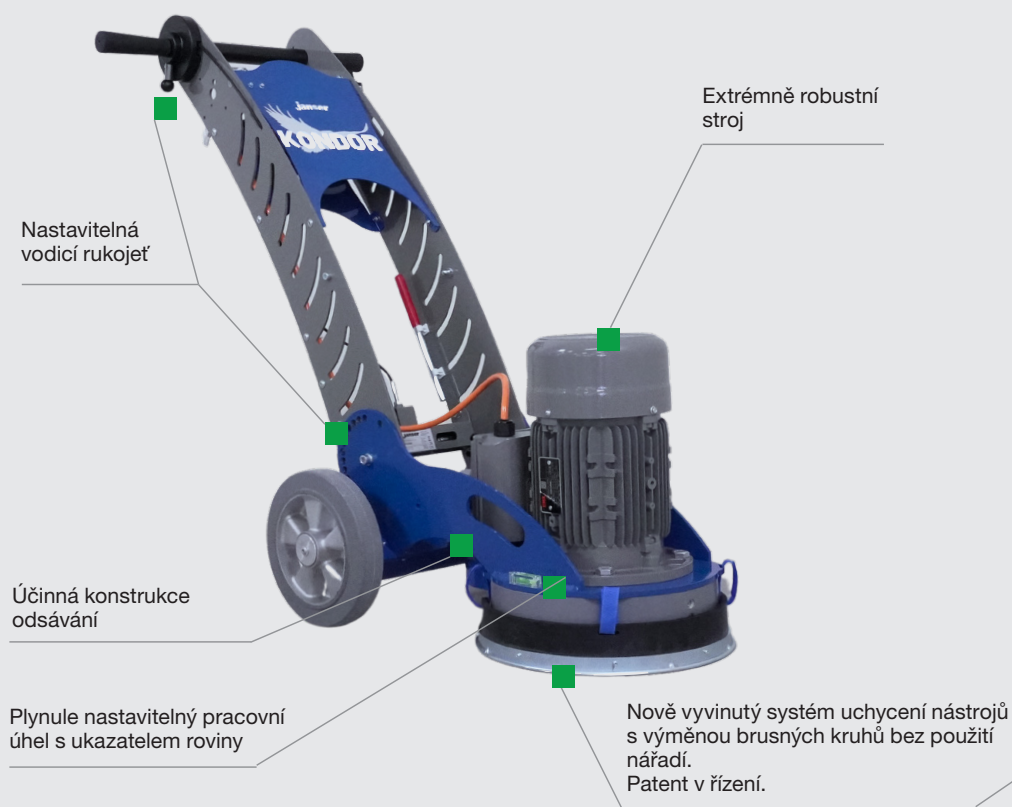

S podnožkou pro snadné
naklápění stroje



Převrácení poloha s výškou
pouze 480 mm



Příslušenství



Brusný kruh PKD Split zlatý

Obj.č.

112 944 650



Brusný kruh Piranha

Obj.č.

112 944 660



Brusný kruh modrý P30/40
Tvrdé pojivo pro měkké, abrazivní až
středně tvrdé povrchy, například potěry

Obj.č.

112 944 620



Brusný kruh PKD

Obj.č.

112 944 610



Brusný kruh zelený P30/40
Střední pojivo pro středně tvrdé až
tvrdé povrchy, např. beton

Obj.č.

112 944 630



Brusný kruh PKD Duo

Obj.č.

112 944 640

Speciální příslušenství



Napájecí kabel 400 V, 16 A, 25 m

Obj.č.

112 991 913



Bruska BS 580

Obzvláště účinná bruska s vysokým brusným tlakem, která se snadno používá a je všestranná.

- BS-580 je vybavena dvěma brusnými hlavami, které pracují v opačném směru.
- Dvě protiběžně rotující brusné hlavy v kombinaci s vysokým brusným tlakem zajišťují zvláště efektivní rychlost úběru a bruska je snadno ovladatelná.

BS-580 je vybavena nástrojovým systémem Janser Quick-Change a tak může být použita různými způsoby ve všech oblastech přípravy podkladu.

Na osazení brusky jsou zapotřebí 3 pravotočivé a 3 levotočivé brusné segmenty jednoho typu.

Technické parametry

Napájení	400 V
Jištění	CEE 32A
Příkon	7500 W
d x š x v (bez rukojeti)	80 x 58 x 105 cm
Délka rukojeti	40 cm
Pracovní šířka	580 mm
Otáčky	670 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	Ø 50/76 mm
Hmotnost	175 kg

Dodávka obsahuje tašku na příslušenství včetně ochranných brýlí, klíče na nářadí, nylonovou paličku Ø 30 mm na výměnu segmentů (bez brusných segmentů, bez kabelu)

Obj.č.

112 973 000

Vhodný napájecí kabel viz strana 34



Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Bruska BS 600

Obzvláště účinná bruska s vysokým brusným tlakem, která se snadno používá a je všestranná.

- BS-600 je vybavena čtyřmi brusnými hlavami, které pracují v opačném směru.
- Čtyři protiběžně rotující brusné hlavy v kombinaci s vysokým brusným tlakem zajišťují zvláště efektivní rychlost úběru a bruska je snadno ovladatelná.

BS-600 je vybavena nástrojovým systémem Janser Quick-Change a tak může být použita různými způsoby ve všech oblastech přípravy podkladu.

Na osazení brusky je zapotřebí 6 pravotočivých a 6 levotočivých brusných segmentů jednoho typu.


Technické parametry

Napájení	400 V
Jištění	CEE 16A
Příkon	5500 kW
d x š x v (bez rukojeti)	105 x 60 x 105 cm
Délka rukojeti	105 cm
Pracovní šířka	600 mm
Otáčky	950 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	Ø 50/76 mm
Hmotnost	248 kg

Dodávka obsahuje tašku na příslušenství včetně ochranných brýlí, klíče na nářadí, nylonovou paličku Ø 30 mm na výměnu segmentů (bez brusných segmentů, bez kabelu)

Obj.č. 112 974 000

Vhodný napájecí kabel viz strana 34

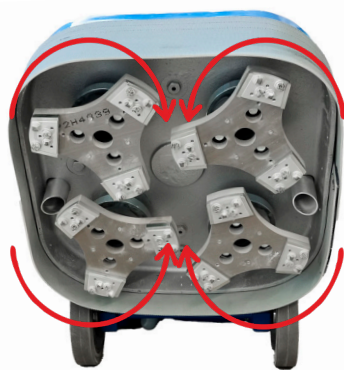

QUICK-CHANGE přehled segmentů a doporučené použití

Brusky a frézy se systémem QUICK-CHANGE



	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Obj.č.	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon	1500 W	2200 W	1500 W	2200 W
Pracovní šířka	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹	80 - 400 min ⁻¹	600 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Hmotnost	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
Doporučená plocha do cca	10 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²
Počet segmentů	3	5	3 nebo 6	3
Směr otáčení		levotočivá	levotočivá	levotočivá

Segmenty QUICK-CHANGE

Specifikace kvality segmentů
 ** Prémiové pro nejvyšší nároky
 * ECO pro vysoké požadavky




	**	**	*	*	**	**	**	*
	jednořadý s tvrdokovovým můstkem	dvouřadý s tvrdokovovým můstkem	PKD dvouřadý s můstkem	PKD HD jednořadý	dvouřadý bez můstku	4x PKD lichoběžníkový	PKD DUO 2x podpěra z drti	Piranha 5 PKD zubů
levotočivé Obj.č.	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 370
pravotočivé Obj.č.			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 382 380
Brusný tlak má být velký	++			++				
Brusný tlak má být nižší		++	++		++	++	++	++
Tvrdý podklad	++	++	++	++	++	++	++	++
Měkký podklad	+	++	++	+	+	+	++	++
Broušení měkkých povrchů, např. cementového potěru								
Broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. beton								
Broušení velmi tvrdých povrchů, např. velmi tvrdého betonu								
Broušení extrémně tvrdých povrchů, např. extrémně tvrdého betonu								
Broušení nivelačních hmot s plastifikátory								
Broušené potěry (nerovnosti)								
Odstraňování/frézování potěrů	++	++	++	++	++	++	++	++
Odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů								
Odstraňování sintrové vrstvy starých vytvrdlých anhydritových potěrů								
Přebroušení laků/permanentních ochranných nátěrů								
Odstraňování laků/permanentních ochranných nátěrů	++	++	++	++	++	+++	++	++
Odstraňování tvrdých zbytků lepidel	++	++	++	+++	++	++	+++	++
Odstraňování měkkých zbytků lepidel	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++
Odstraňování nivelačních hmot	++	++	++	++	+	++	+++	+++
Odstraňování zbytků podlahových krytin	+	+	+	+	+	+	++	++

Další informace a doporučení pro naše brusky a aplikační nástroje naleznete na příslušných stránkách katalogu nebo se zeptejte našich odborných poradců. Není možné vytvořit obecně platnou aplikační specifikaci, protože výkon broušení se může lišit v závislosti na podmínkách na staveništi, velikosti použité brusky a zkušenostech obsluhy.

(stav k 10-2023)



BSM 400 - 230 V	BSM 400 - 400 V	BSM 530	BS 580	BS 600
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 000	112 974 000
230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
2200 W	4000 W	4000 W	7500 W	5500 W
400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
600 min ⁻¹	900 min ⁻¹	400 - 1150 min ⁻¹	670 min ⁻¹	950 min ⁻¹
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
200 m ²	300 m ²	400 m ²	od 100 m ²	od 200 m ²
6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
levotočivá	levotočivá	levotočivá	3x doleva a 3x doprava	6x doleva a 6x doprava



*	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*
PKD SPLIT	PKD knoflíkový	lichoběžníkový P14/18	lichoběžníkový P30/40	lichoběžníkový P60/80	PKD SPLIT korunkový	diamantový modrý (tvrdé pojivo)	diamantový zelený (střední pojivo)	diamantový červený knoflíkový	diamantový červený dvouknoflíkový	diamantový zlatý knoflíkový
112 382 100	112 380 020	112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	112 382 4..	112 382 2..	112 999 75.	112 999 73.	112 999 85.

								++		++
++	++	++	++	++	++	++	++		++	
++	++	++	++	++	++		++			
++	++					++				
++	++	++	++	++	+		++			
		++	++	++	++			++	++	
					++					++
+	+	++	++	++	+++		+			
++	++	++	++	+	+	++	+			
++	++	+++	+++	++	+++					
++	++	+++	++	+	+++					
++	++	+++	+++	+	++					
++	++	+	+		+					
+	+	+	+		+					
+	+	+	+	+	+					
+	+	+	+		++					
+	+									

Tato tabulka vám má pomoci při výběru správného nástroje a nelze ji považovat za závazný návod k použití. V případě nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, naše odborné poradce.

Změny vyhrazeny.

QUICK-CHANGE diamantové segmenty na broušení měkkých až tvrdých podkladů



PREMIUM lichoběžníkový segment fialový

P14/18 112 380 077



ECO diamantový segment modrý

Tvrdé pojivo pro broušení měkkých až středně tvrdých povrchů, např. cementových a abrazivních potěrů.

P18/20 112 382 400

P30/40 112 382 430



PREMIUM lichoběžníkový segment modrý

P30/40 112 380 070



ECO diamantový segment zelený

Střední pojivo pro broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. betonu, potěrů, sintrových vrstev.

P18/20 112 382 200

P30/40 112 382 230



PREMIUM lichoběžníkový segment zelený

P60/80 112 380 075

QUICK-CHANGE diamantové segmenty na broušení tvrdých až velmi tvrdých podkladů



PREMIUM PKD SPLIT korunkový

Obj.č. 112 380 090



ECO červený se dvěma diamantovými knoflíky

Na broušení velmi tvrdých povrchů.

P30 112 999 733

P50 112 999 735

P70 112 999 737



ECO zlatý s jedním diamantovým knoflíkem

Na broušení extrémně tvrdých povrchů.

P30 112 999 853

P50 112 999 855

P70 112 999 857



ECO červený s jedním diamantovým knoflíkem

Na broušení velmi tvrdých povrchů.

P30 112 999 753

P50 112 999 755

P70 112 999 757

Příslušenství pro segmenty QUICK-CHANGE



QUICK-CHANGE upínací adaptér

Pro uchycení QUICK-CHANGE segmentů na unášecí talíře jiných výrobců.

Obj.č. 112 999 220



Nylonová palička Ø 30 mm

Bez zpětného rázu pro výměnu segmentů Quick-Change. Zabraňuje poškození segmentů a unášecího talíře.

Obj.č. 262 469 030

Brusné segmenty QUICK-CHANGE

Naše brusné segmenty QUICK-CHANGE jsou vyvinuty a vyrobeny podle nejvyšších standardů pro použití při přípravě a úpravě podkladů.

Rozlišujeme 2 kvalitativní charakteristiky:

PREMIUM:
Pro nejvyšší nároky na kvalitu a výkon

ECO:
Pro vysoké požadavky se špičkovým poměrem ceny a výkonu.

Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Náhradní příslušenství k bruskám



Prodlužovací kabel

400 V, délka 25 m

Zástrčka CEE 16 A, H07RN-F 5 x 2,5 mm²

Obj.č. 112 991 913

Zástrčka CEE 32 A, H07RN-F 5 x 4,0 mm²

Obj.č. 112 991 916



Prodlužovací kabel

3 x 2,5 mm², délka 10 m

Obj.č. 458 000 010



Profi kabelový buben

3 x 2,5 mm², délka kabelu 25 m
Tělo z ABS, tepelná ochrana

Obj.č. 440 009 500



Vysokonapěťový kabelový buben CEE

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Speciální funkce

- tělo bubnu ze speciálního nerozbitného plastu, stabilní stojan
- velkoryse dimenzovaná otočná klika
- tepelný ochranný spínač s ochranou proti opětovnému zapnutí podle VDE 0620
- neoprenový kabel

Technické parametry

1 zásuvka CEE	400 V / 16 A
2 ochranné kontaktní zásuvky	250 V / 16 A
Třída ochrany	IP X4
	odolný vůči stříkající vodě
Délka kabelu	25 m

Obj.č. 440 012 000




Omezovač náběhového proudu

S měkkým startem pro elektrické nářadí do 3500 W.

Šetří náklady, chrání stroje a podporuje bezpečnost.

Obj.č. 440 013 000

BS-250 / BG 250-E Ø 250 mm



Hvězdicový diamantový brusný kotouč modrý

tvrdé pojivo na měkký beton

Obj.č. 112 942 610



Hvězdicový diamantový brusný kotouč zelený

střední pojivo na různě tvrdé podklady

Obj.č. 112 942 620



Hvězdicový diamantový brusný kotouč červený

měkké pojivo na tvrdý beton


Obj.č. 112 942 630



Hvězdicový diamantový brusný kotouč černý

velmi měkké pojivo na extrémně tvrdé podklady

Obj.č. 112 942 640



PKD frézovací kotouč zlatý

s 12 PKD segmenty a 6 podpěrnými bloky

Obj.č. 112 942 650

Ruční brusky

Sanační bruska RENOFIX RG 130 ECI-Plus

Šikovní bruska pro malé a středně velké plochy.
Optimální řešení pro odstraňování materiálu při renovaci a sanaci.

- Broušení podlah až ke zdi díky kartáčovému krytu s odklápěcím segmentem.
- Vodicí deska umožňuje stabilní vedení sanační brusky. Navíc můžete variabilně nastavit hloubku úběru
- Vynikající odsávání prachu v kombinaci s průmyslovým vysavačem JANVAC.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky	2200 - 6500 min ⁻¹
Pracovní šířka	130 mm
Hmotnost	3,9 kg

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, kartáčovým krytem, kolíkovým klíčem a sadou pásek se suchým zipem KV-215 (bez brusného kotouče)

Obj.č.

577 045



Příslušenství



Diamantový kotouč DIA HARD-D130 PREMIUM
na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu,
povrchové vrstvy a barvy na betonu

Obj.č.

768 017



Diamantový kotouč DIA THERMO-D130 PREMIUM
na zbytky lepidel, nánosů, podlahových krytin, nivelačních hmot

Obj.č.

768 023



Diamantový kotouč DIA ABRASIV-D130 PREMIUM
na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru,
vápenopískové cihly, pórobeton a anhydrit

Obj.č.

768 018



Diamantový kotouč DIA PAINT-130 PREMIUM
na odstraňování silných vrstev barvy a laku ze dřeva

Obj.č.

204 176



Diamantový kotouč DIA STONE-D130 PREMIUM
na velmi tvrdé materiály a tvrdý beton (tvrdší než B 35), drátkobeton,
terazzo, keramickou a venkovní dlažbu

Obj.č.

769 166



Kartáčový kryt BC-RG 130

Obj.č.

769 110

Ruční frézka HF 180 Caddy

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých prostor.

- Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.
- Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹
Pracovní šířka	180 mm
Hmotnost	cca 11 kg

Dodávka v transportním kufru s odsávacím krytem, podvozkem s libelou a základním unášecím talířem Quick-Change (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000

Příslušenství

Základní unášecí talíř Quick-Change Ø 178 mm


Obj.č. 112 999 300

Segmenty QUICK-CHANGE P50, P70 viz strana 33

Unášecí talíř se suchým zipem
na uchycení brusných kotoučů a padů

Obj.č. 112 998 320

Brusné kotouče Ø 178 mm viz strana 137



HF 180 Caddy při použití na schodech



Diamantové dělicí systémy DSC-AG

Dělicí systém s efektivním odsáváním prachu, chrání zdraví.

Speciální funkce

- Průzor umožňuje volný pohled na místo řezu.
- Funkce zanoření umožňuje začít s řezáním na jakémkoli místě obrobku.
- Vodicí stůl s lehce pohyblivými kolečky pro bezpečné vedení na obrobku.



Akumulátorový dělicí systém DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

Technické parametry


Napětí akumulátoru	18 V
Kotouč	Ø 125 x 2,0 mm
Hloubka řezu	do 27 mm
Otáčky	4500 - 8500 min ⁻¹
Hmotnost	2,3 kg



DCS-AGC 18-125 FH EB-Basic v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem, odsávacím krytem a přidavným držadlem Vibrastop (bez akumulátoru a nabíječky)

Obj.č. 576 829

Příslušenství



Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125 PREMIUM Ø 125 x 2,0 mm

Obj.č. 769 154

Dělicí systém DSC-AG 125-Plus

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Kotouč	Ø 125 x 2,0 mm
Hloubka řezu	do 27 mm
Otáčky	3500 - 11000 min ⁻¹
Hmotnost	4,5 kg



DSC-AG 125-Plus v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem a odsávacím krytem

Obj.č. 576 547



DSC-AG 125-Plus v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem, odsávacím krytem a vodicí lištou FS 800

Obj.č. 576 549

Ruční řezače spár HFS

Všestranný profesionální přístroje pro řezání a oddělování potěrů, betonu a jiných minerálních materiálů při renovaci.

Speciální funkce

- Integrované připojení k odsávání prachu.
- Plynulé nastavení hloubky řezu bez použití nářadí.
- Stabilní vedení pomocí vodicích koleček, takže řez je vždy kolmý.



Řezač spár HFS 18V

Technické parametry

Rozměry d x š x v	450 x 210 x 180 mm
Kotouč	Ø 125 x 2,4 mm
Hloubka řezu	do 32,5 mm
Otáčky	9000 min ⁻¹
Hmotnost	3,1 kg (vč. baterie)



HFS 18V v systaineru s diamantovým kotoučem, dvěma bateriemi 18V, rychlonabíječkou 230 V, rukojetí, ochrannými brýlemi a pracovními rukavicemi

Obj.č. 114 131 000

HFS 18V v kartonu s diamantovým kotoučem, rukojetí, ochrannými brýlemi a pracovními rukavicemi (bez akumulátoru a nabíječky)

Obj.č. 114 131 200



Japonské špachtle
4 ks (5, 8, 10 a 12 cm)

Obj.č. 262 360 000

Řezač spár HFS


Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Kotouč	Ø 125 x 2,4 mm
Hloubka řezu	do 30 mm
Otáčky	2100 - 7500 min ⁻¹
Hmotnost	2,5 kg

HFS v kufru s diamantovým dělicím kotoučem

Obj.č. 114 130 000

Příslušenství



Diamantový dělicí kotouč Ø 125 x 2,4 mm

Obj.č. 114 110 001



Vlnkové sponky

na sanaci trhlin a přemostění oddělovacích spár potěrů

70 x 6 mm (balení 1000 ks)	161 212 000
70 x 6 mm (balení 100 ks)	161 212 100
120 x 6 mm (balení 10 ks)	161 212 500



Vysavač JANVAC 1600-H Power

Průmyslové vysavače JANVAC jsou mimořádně vhodné na odsávání brusného prachu, čištění staveniště a na odsávání např. s podlahovými a ručními frézkami.

Hlavní znaky všech vysavačů JANVAC:

- samočisticí kanálový filtr s teflonovou vrstvou (žádné zanášení jako u skládaného filtru)
- hlavní filtr prachové třídy M podle BIA
- mikrofiltr prachové třídy H14 podle BIA
- trvale vysoký sací výkon
- čištění filtru za provozu
- nízká hladina hluku
- přístrojová zásuvka s automatickým zapnutím a doběhem
- 1450 W motor se zlepšeným podtlakem (3100 mm H₂O)
- optimalizované vedení vzduchu
- zátka na uzavření nádoby
- optimalizovaná sací hadice

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, 3-dílná sací trubice, šterbinová hubice, by-pass ventil

Obj.č.

115 095 200



Vysavač JANVAC 1600-H Power WA s dálkovým ovládáním

Pro použití s akumulátorovými přístroji.

Speciální funkce

- Umožňuje zapnout a vypnout vysavač při používání akumulátorových přístrojů
- Vizuální alarm na dálkovém ovladači, pokud objemový průtok v hadici klesne pod 20 m/s

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, 3-dílná sací trubice, šterbinová hubice, by-pass ventil, rádiové dálkové ovládání s alarmem

Obj.č.

115 095 300



Speciální příslušenství

Dálkové ovládání s alarmem pro dovybavení JANVAC 1600-H / 2400-H

Všechny vysavače JANVAC 1600-H a 2400-H vyrobené po 1. lednu 2022 jsou připraveny pro dálkové ovládání, ale v hlavě motoru musí být instalována komunikační deska.

Dálkové ovládání pro dovybavení

115 096 720

Komunikační deska

115 096 710

Vysavač JANVAC 2400-H Power

Výkonný vysavač s velkým kanálovým filtrem.

Použitelný prakticky při všech řemeslnických a průmyslových pracích, při kterých je čím dál častěji nutné odsávat jemný a zdraví škodlivý prach.

Speciální funkce

- rám pro ochranu a jednoduchý transport
- podvozek s velkými kolečky

Longopac® verze s klapkovým ventilem

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice, 1x Longopac® 23 m

Obj.č. 115 096 800

Příslušenství

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m

Obj.č. 115 097 720



Verze s nádobou na prach

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice

Obj.č. 115 096 700

Příslušenství

Plastové pytle 60 x 51 cm - 16 l, balení 50 ks

Obj.č. 115 096 600

další příslušenství viz strana 42

Vysavač JANVAC 2800 LP

Výkonný průmyslový vysavač, který lze připojit i na odsávání k brusce a je tak ideální pro použití na stavbách. Je vybaven dvěma výkonnými by-pass sacími turbínami, které lze jednotlivě zapínat nebo vypínat.

Speciální funkce

- připojení k sacím hadicím Ø 38 mm a 50 mm
- stabilní podvozek s velkými kolečky a ochranný rám
- praktický systém Longopac® usnadňuje nakládání s prachem na staveništi a zabraňuje zbytečnému kontaktu s brusným prachem

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice, 1x Longopac® 23 m, nůžky a 10 stahovacích pásek (s držákem na rámu)

Obj.č. 115 096 900

Příslušenství

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m

Obj.č. 115 097 720

Sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, antistatická, s koncovkami



Obj.č. 115 097 850

další příslušenství viz strana 42



Speciální příslušenství pro JANVAC 1600-H Power



35 l nádoba na prach s podvozkem
Velkou přídatnou nádobu s podvozkem pro Janvac 1600-H je možné použít ihned bez dodatečné přestavby.

Obj.č. 115 095 201



Janvac 1600-H Power
s 35 l nádobou na prach




Standardní provedení
se 16 l nádobou



Syntetický filtrační sáček na prach

Obj.č. 115 095 260



Plastový pytel na prach

Obj.č. 115 095 290

Sací hadice pro JANVAC 1600 / 2400 / 2800



Sací hadice černošedá, antistatická
Ø 38 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 095 270

Sací hadice černošedá, antistatická
Ø 38 mm, metráž, bez koncovek

Obj.č. 115 095 880



Sací hadice Superflex žlutá, antistatická
Ø 38 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 095 850



Sací hadice šedá
Ø 38 mm délka 5 m, bez koncovek

Obj.č. 115 050 103

Koncovky na hadice

Koncovka na hadici na sací trubici 115 095 018

Pro 1600-H Power, 2400 a 2800
Bajonetová koncovka na hadici do nádoby 115 095 427

Pro předchozí model 1600-H (do data výroby 3/2018)
Koncovka na hadici do nádoby, kulatá 115 095 010

Náhradní příslušenství pro JANVAC 1600 / 2400 / 2800



Pojízdná podlahová hubice s kartáčovými pásy široká 45 cm

Obj.č. 115 030 005



Pojízdná podlahová hubice s gumovými pásy široká 45 cm

Obj.č. 115 030 003



Náhradní kartáčové pásy (pár)

Obj.č. 115 030 505



Náhradní gumové pásy (pár)

Obj.č. 115 030 015



Štěrbínová hubice

Obj.č. 785 000 021



Sací trubice komplet (1x zahnutá + 2x rovná)

Obj.č. 115 095 102




Kanálový filtr

Obj.č. 115 095 008



By-pass ventil s redukcí pro připojení na sací hadice Ø 25, 32 a 38 mm

Obj.č. 115 095 215




HEPA filtr od data výroby 1/2020

Obj.č. 115 095 225



Redukce pro napojení elektronářadí Ø 25 - 35 mm

Obj.č. 114 130 011



HEPA filtr do data výroby 12/2019

Obj.č. 115 095 404



Hadice s redukcí

Obj.č. 115 095 060

Vysavač JANVAC 3600-H

Pro připojení k výkonným bruskám a frézám. 3 motory o výkonu 1100 W, každý lze zapnout jednotlivě, aby se v případě potřeby snížil sací výkon.

JANVAC 3600-H Green Tech je extrémně výkonný vysavač na suchý prach na větších plochách ve skladech, výrobních halách, sportovních halách atd.

Stroj je vybaven třemi výkonnými 1100 W sacími motory, které poskytují velký sací výkon a antistatické vlastnosti stroje zaručují dobré pracovní podmínky.

Speciální funkce

- kanálový filtr potažený teflonem a HEPA filtr
- průběžné čištění filtru za provozu
- robustní podvozek s koly s hladkým chodem
- nízká hladina akustického tlaku, tvorba hluku <70 db(A)
- elektrostatický svod
- vysoce výkonná podlahová hubice
- čištění filtru zvenku s ventilem pro vyrovnávání tlaku
- dlouhý kabel – velký pracovní rádius

Dodávka obsahuje sací hadici Ø 50 mm délka 5 m (bez podlahové sací hubice, bez sací trubky)

Obj.č.

115 097 800



Příslušenství

Sací trubka zahnutá Ø 50 mm

Obj.č.

115 097 351



Podlahová hubice s kartáči a kolečky

Obj.č.

115 097 006



Speciální příslušenství

Přední hubice kompletní s držákem a rukojetí

Obj.č.

115 097 810



Alternativní připojení Ø 38 mm

Sací trubice 3-dílná Ø 38 mm

Obj.č.

115 095 102



Pojízdná podlahová hubice s gumovými pásky široká 45 cm

Obj.č.

115 030 003



Plastové pytle 100 x 60 cm - 30 l, balení 25 ks

Obj.č.

115 097 500



Vysavač JANVAC 3800 LP

Vysoce výkonný vysavač třídy H vhodný pro velké množství jemného prachu, který lze sbírat přímo do nádoby nebo do praktického nekonečného pytle Longopac®.

Bezprašné vyprazdňování je možné i za provozu. Dobře se hodí pro stavebnictví, půjčovny a další průmyslová odvětví s velkým množstvím jemného nebo škodlivého prachu.

Speciální funkce

- velký sací výkon se 3 motory, každý 1100 W
- technologie kanálového filtru => trvale vysoká sací síla
- filtr prachové třídy H (účinnost filtru 99,995 %)
- cyklonový efekt
- čištění filtru za provozu
- elektrostatický svod
- poradí si s cementem i dřevěným prachem
- možnost bezprašného vyprazdňování za provozu
- stabilní kovový rám s velkými koly
- teleskopický systém pro nízkou přepravní výšku
- počítadlo hodin

Dodává se kompletně se sadou Longopac® Basic

Obj.č. 115 097 700



Příslušenství

Sada Longopac® Basic (jednoduché provedení ventilu)

Obj.č. 115 097 790

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m



Obj.č. 115 097 720

Sací hadice Ø 50 mm, antistatická, metráž



Obj.č. 115 097 013

Sací trubka zahnutá Ø 50 mm



Obj.č. 115 097 351

Podlahová hubice s kartáči a kolečky



Obj.č. 115 097 006

Speciální příslušenství

Sada Longopac® PREMIUM (provedení se samouzavírací klapkou ventilu)

Obj.č. 115 097 750

40 l nádoba na prach



Obj.č. 115 097 740

Vysavač JANVAC 4000-S

Všestranné řešení pro vysávání velkého množství prachu.

Speciální funkce

- Samočistící, teflonem potažený kanálový filtr prachové třídy M
- stálý sací výkon
- čištění filtru za provozu
- HEPA filtr (BIA H14 účinnost filtru 99,999 % při 0,3 µm)
- stabilní podvozek

Dodávka obsahuje sadu příslušenství sestávající z: sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, sací trubka, podlahová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kulatá hubice, prodlužovací trubka, 40 l plastová nádoba

Obj.č. 115 094 600



Náhradní příslušenství

Sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 094 442

Speciální příslušenství



Sací hadice Ø 76 mm s koncovkou do nádoby, délka 20 m, antistatická

Obj.č. 115 094 430



Podlahová hubice s kartáči a kolečky

Obj.č. 115 097 006



Nádoba 120 l, pojízdná (vhodná i pro předchozí verzi Janvac 4000)

Obj.č. 115 094 240



Hliníková redukce s upevňovacími svorkami pro připojení hadice z Ø 76 na 50 mm

Obj.č. 115 094 432

Porovnání všech vysavačů JANVAC:

Technické parametry	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 2800 LP	JANVAC 3600-H	JANVAC 3800 LP	JANVAC 4000-S
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon celkem	1450 W	1450 W	2700 W	3300 W	3300 W	3300 W
Motory	1x 1450 W	1x 1450 W	2x 1350 W	3 x 1100 W	3 x 1100 W	3 x 1100 W
Hlučnost ve vzdálenosti 1 m	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<85 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Objem vzduchu max.	194 m³/h	194 m³/h	231 m³/h	270 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Vnitřní Ø sací hadice	38 mm	38 mm	38/50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Délka sací hadice	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Objem sběrné nádoby	16 l	28 l	30 l	35 l	40 l	120 l
Objem sáčku na prach	14 l	16 l	-	30 l	-	-
Prachová třída mikrofiltru	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69
Filtrační plocha hlavního filtru	8000 cm²	14000 cm²	14000 cm³	11000 cm²	18650 cm²	18650 cm²
Provedení filtru	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou
Účinnost separace mikrofiltru	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Výška	795 mm	1300 mm	1300 mm	1120 mm	1495/1765 mm	1200 mm
Rozměry podvozku/ základny	450 x 430 mm	590 x 550 mm	550 x 550 mm	770 x 670 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Hmotnost	15 kg	31 kg	34 kg	41 kg	65 kg	59 kg



JANVAC Separátor

- významně zvyšuje objem nádoby na prach
- pro delší životnost filtrů ve vysavači
- možnost připojení všech běžných modelů vysavačů
- snadná manipulace

Technické parametry

Rozměry	79 x 43 x 43 cm
Hmotnost	9 kg
Vstupní otvor	Ø 50 mm
Délka hadice	3,5 m
Objem	50 l

Dodávka obsahuje 3,5 m hadici s koncovkami, 50 l pytel na prach se stahovacím páskem, kartonovou výztuž, 90° připojovací adaptér, zemnicí zařízení

Obj.č. 115 101 000

Příslušenství

50 l pytel na prach se stahovacím páskem, balení 10 ks 115 101 010

Cyklónový separátor LP460

Cyklónový separátor LP460 zvyšuje sací objem průmyslového vysavače a prodlužuje životnost filtračního systému. Používá se pro velké množství prachu a oddělí cca 80-90 % prachu předtím, než se dostane do vysavače a jeho filtrů. Doporučujeme používat například v kombinaci s Janvac 4000-S. Tato kombinace vám nabízí nesrovnatelný sací systém při 230 V s pozoruhodným výkonem.

Speciální funkce

- velmi robustní podvozek
- velká kola pro optimální manipulaci i na nerovném povrchu
- jednoduchá a bezpečná likvidace prachu pomocí systému Longopac®
- optimální sací výkon díky cyklónové technologii
- méně přerušování práce díky velkému sběrnému objemu

Technické parametry

Rozměry d x š x v	750 x 610 x 1540 mm
Hmotnost	65 kg

Dodávka obsahuje 2,5 m sací hadici s koncovkami, 1 balení stahovacích pásek, 1x Longopac® 23 m

Obj.č. 115 026 000

Náhradní příslušenství



Náhradní pytel Longopac® 4 x 23 m

115 097 720



Ruční karbidový brus

Kovový s karbidovým zrnem, 200 x 100 x 25 mm s 90° úhlem

P14	161 525 000
P24	161 526 000
P36	161 527 000



Brusný kámen s rukojetí

Brusné kameny z bikarbidu a pryskyřice. Otvory na spodní straně mají ostré hrany, které usnadňují broušení.

S modrou plastovou rukojetí	
P24	161 505 000
P36	161 507 000

S dřevěnou rukojetí	
P24	161 535 000
P36	161 537 000



Úzký karbidový brus

Pro broušení za trubkami topení. S výstupkem na zadní straně pro broušení i mezi trubkami topení.

Kovový s karbidovým zrnem, 365 x 60 x 40 mm P24	161 528 000
--	-------------



Brusné kameny s vodící tyčí

rozměr 250 x 200 mm
se 6 brusnými kameny 75 x 90 mm

P46	161 515 000
-----	-------------

Náhradní brusný kámen 75 x 90 mm	
P20	161 515 003
P46	161 515 001

Vlhčené čisticí utěrky Best2Clean

Plnitelný zásobník s vlhčenými utěrkami na čištění rukou, nářadí a povrchů v dílně i na stavbě.

- bez problémů odstraňuje tuky, laky, pryskyřice, atd.
- utěrky nevysychají
- dlouhá životnost
- čisticí roztok šetrný k pokožce s příjemnou citrusovou vůní
- velkoformátová utěrka (20 x 38 cm)

Utěrky jsou z jedné strany abrazivní a jsou vhodné k čištění nářadí a povrchů. Měkká strana utěrek je vhodná na čištění rukou.

Best2Clean startovací balíček

1x zásobník
1x 120 utěrek
1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č.	119 999 000
--------	-------------



Best2Clean doplňovací balíček

1x 120 utěrek
1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č.	119 999 010
--------	-------------