



Kontrola a příprava podkladů

Vlhkoměry	51 - 55
-----------	---------

Testovací přístroje	56
---------------------	----

Míchadla a příslušenství	57 - 61
--------------------------	---------

Nářadí na penetrování a nivelování	62 - 67
------------------------------------	---------

Osvětlení staveniště	68
----------------------	----



Vlhkoměry

Vlhkoměry CME a CMEX

Praktické elektronické vlhkoměry pro nedestruktivní měření vlhkosti podkladu založené na principu měření odporu.

Při měření se porovnává a zobrazuje kolísání odporu způsobené vlhkostí na přehledné, dobře čitelné stupnici, resp. displeji.



Vlhkoměr CME 5

Nyní ještě robustnější díky ergonomickému krytu. Naměřená data lze načíst do příslušné aplikace prostřednictvím připojení Bluetooth (aplikace k dispozici pro IOS a Android).

- obsah vlhkosti pro beton
- obsah vlhkosti podle karbidové metody ekvivalentní betonu
- obsah vlhkosti podle karbidové metody ekvivalentní anhydritu

Dodáváno v praktickém pouzdře

Obj.č. 110 371 200

Bluetooth a aplikace Tramex

Funkce Bluetooth® umožňuje uživateli přenášet naměřené údaje přímo do mobilního telefonu. Aplikace Tramex Meters vám umožňuje lépe vizualizovat naměřené hodnoty a spravovat data. Digitální a přehledná stupnice vám umožní pracovat rychle.

Aplikace Tramex je k dispozici zdarma v App Store nebo Google Play.



Vlhkoměr CMEX 5

Nová a vylepšená verze osvědčeného vlhkoměru CMEX2.

- stanovení obsahu vlhkosti v podlaze
- relativní vlhkost a teplota pomocí zabudovaného senzoru nebo externí sondy
- Měření relativní vlhkosti dřeva pomocí zarážecí elektrody
- NOVINKA: s Bluetooth a aplikací Tramex

Dodáváno v praktickém pouzdře

Obj.č. 110 376 500



Vlhkoměr CMEX 5 FZK-Set

CMEX 5 v praktickém pouzdře kompletní s:

- klimasonda Hygro-i2® pro relativní vlhkost
- měřicí kabel pro klimasondu Hygro-i2®
- robustní zarážecí elektroda na dřevo
- vložky do otvorů a sada nástrojů (smartphone není součástí dodávky)

Obj.č. 110 376 000



KRL měřicí sady

Pro měření a hodnocení vlhkostního stavu minerálních potěrů podle metody KRL (odpovídající relativní vlhkosti vzduchu).

Měřicí metoda KRL je nyní standardizovaným postupem pro stanovení vlhkostního stavu potěrů podle DIN EN 17668. Aby bylo dosaženo větší spolehlivosti při posuzování připravenosti k pokládce, zejména u cementových potěrů a potěrů s urychlovači, se doporučuje použít kombinaci CM metody a měření KRL. Podrobně popsáno v letáku TKB 18.

Osvědčené měření CM metodou a měření KRL lze provádět na stavbě současně a vzorek odebrat z jednoho místa. Kombinace těchto dvou metod poskytuje větší bezpečnost a může ochránit před reklamacemi v důsledku poškození podlahy vlhkostí.



CMEX5 KRL sada Profesional

Vlhkoměr CMEX 5 v systaineru kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě, záražecí elektrodou, CM dlátem, štětcem, digitální vahou, pracovními rukavicemi a ochrannými brýlemi

Obj.č.

110 376 300



CMEX5 KRL sada Basic

Vlhkoměr CMEX 5 v pouzdře kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě a štětcem

Obj.č.

110 376 200



KRL monitorovací sada

Měřicí přístroj DL-RTHX se stativem v pouzdře kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě, CTP teplotním senzorem a štětcem

Obj.č.

110 376 150

Příslušenství



KRL nádoba kompletní s klimasondou Hygro-i2® pro CMEX 5 a DL-RTHX a filtrační vložkou

Obj.č.

110 376 120



Kalibrační tester

Obj.č.

110 372 020



Zarážecí elektroda pro měření vlhkosti dřeva

Obj.č.

110 376 530



Klimasonda Hygro-i2®

Obj.č.

110 372 040



Měřicí kabel pro klimasondu Hygro-i2® s bajonetovým připojením

Obj.č.

110 376 540

Speciální příslušenství



Teleskopický držák

Obj.č.

110 376 510



Adaptér „3,5 mm jack na bajonet“

Obj.č.

110 376 520

Vlhkoměry



Termo-Hygrometr LVT-15 IR

Se zabudovaným infračerveným senzorem pro měření teploty povrchu. Rychlé a jednoduché měření vlhkosti a teploty vzduchu. Automatický výpočet rosného bodu.

Rozsahy měření:

Vlhkost vzduchu 5 až 99 % rel. vlhkosti

Teplota vzduchu -10 až +50°C

Rosný bod -30 až +100°C

Infračervený senzor -30 až +199°C

Menu v češtině

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 138 000



Hydrometr GM 200

Vlhkoměr na měření vlhkosti betonu, anhydritu, nebo cementu. Možnost zvolit na displeji stupnici v hmotnostních % a CM pro beton, potěr i anhydrit.

9 dostupných stupnic:

Relativní stupnice (%)

Beton (% H₂O)

Cementový potěr (% H₂O)

Cementový potěr (CM)

Anhydrit (% H₂O)

Anhydrit (CM)

Omítka (% H₂O)

Tvrdé dřevo

Měkké dřevo

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 133 000



Vlhkoměr VI-D4

S konektorem mini USB pro použití externích senzorů.

Digitální vlhkoměr pro rychlé, nedestruktivní zjištění rozdělení vlhkosti v povrchové vrstvě plochy.

Přístroj pracuje na principu kapacitního měření rozptylového pole a umožňuje kontrolu vlhkostních poměrů v povrchové vrstvě.

7 dostupných stupnic:

Beton (0 - 6% H₂O)

Cementový potěr (0 - 6% H₂O)

Cementový potěr (0 - 4 CM)

Anhydrit (0 - 3,5% H₂O)

Anhydrit (0 - 1,9 CM)

Caisson stupnice (0,3 - 15,3m)

Relativní stupnice (0 - 100%)

Menu v češtině

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 413 000



Hydromette COMPACT B

Elektronický indikátor vlhkosti, ideální na otestování stavebních materiálů před měřením CM-přístrojem. LCD displej a flexibilně použitelná kulatá sonda pro povrchové měření vlhkosti.

Obj.č. 110 270 000



Hydromette COMPACT

Elektronický vlhkoměr na omítku a dřevo.

Rozsah měření:

vlhkost dřeva 5 - 20%

vlhkost omítky 0,3 - 3,5%

Obj.č. 110 260 000

Příslušenství s mini USB konektorem

pro připojení k VI-D4
kompatibilní s přístroji GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)



Klimasenzor
pro určení teploty a vlhkosti

Obj.č. 110 413 100



Kuličková sonda
pro nedestruktivní detekci stavební vlhkosti

Obj.č. 110 413 200

Příslušenství s 3,5 mm jack konektorem



Kartáčové elektrody 12 cm BE-03 (pár)
pro hloubkové měření vlhkosti potěru (vrtání otvorů)

Obj.č. 110 411 100



Ploché elektrody 23 cm FE-04 (pár)
pro měření vlhkosti pod plovoucím potěrem přes okrajové izolační pásy

Obj.č. 110 411 200




Zarážecí elektroda PP-05
pro měření vlhkosti dřeva

Obj.č. 110 411 400



Vidlicová elektroda 10 cm GE-10
pro měření polystyrenu nebo izolačních materiálů

Obj.č. 110 411 300

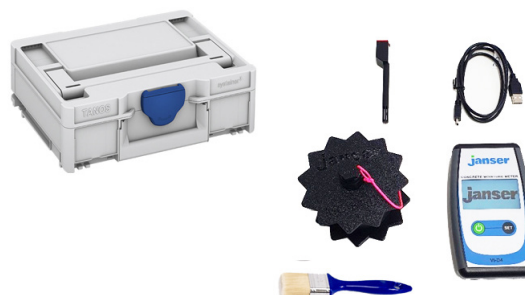

KRL sada VI-D4

Dodáváno v systaineru kompletní s vlhkoměrem VI-D4, KRL nádobou, klimasenzorem CS-10 včetně měřicího kabelu a štětce na čištění

Obj.č. 110 415 000

Příslušenství pro měření KRL



Klimasenzor CS-10

Obj.č. 110 415 200



KRL nádoba pro klimasenzory CS-06 a CS-10


Obj.č. 110 415 400



Kalibrační sada KS-80

Obj.č. 110 415 300

Vlhkoměry

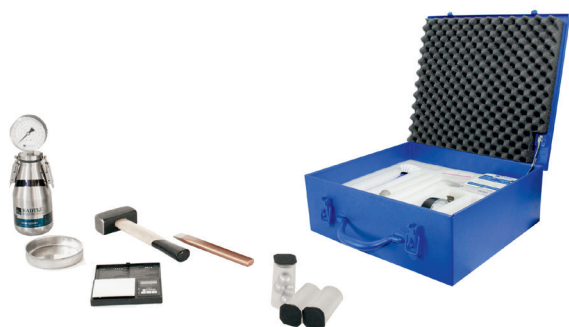

CCM-Eco dig

Dodávka v kovovém kufru:
tlaková nádoba s manometrem, 25 ampulí s karbidem kalcia, 3 kontrolní ampule s vodou, miska, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, digitální váha, sada kuliček, lžička, náhradní těsnění a návod na obsluhu

Obj.č. 110 182 500

Příslušenství



Sada 4 ks ocelových kuliček pro CM značek Dr.Radtke, Troy a Riedel de Haen

Obj.č. 110 100 016

Karbidové ampule



Balení 25 ks 110 120 000



Balení 100 ks 110 125 000

Kontrolní ampule s vodou
na přezkoušení přesnosti manometru
(pro CM značek Dr.Radtke, Troy, Riedel de Haen a GANN)



Balení 10 ks 110 155 000

Speciální příslušenství



CM dláto

Rychlý a snadný odběr a rozdrčení materiálu pro testování za méně než 5 minut.

- Lze použít s jakýmkoliv kladivem s upínáním SDS, včetně akumulátorového nářadí.
- Karbidové násadky drtí materiál přímo při odběru vzorku.
- Snížení námahy při drcení odebraného materiálu, protože materiál je již dlátem rozemlet jako mouka a lze jej přímo nasypat do tlakové nádoby.

Obj.č. 110 150 100



CM-B základní verze

Dodávka v plastovém kufru:
tlaková nádoba s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia, 5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle a návod na obsluhu

Obj.č. 110 181 000



CM-P prémiová verze

Dodávka v dřevěném kufru:
Hydromette Compact-B, tlaková nádoba s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia, 5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle a návod na obsluhu

Obj.č. 110 186 000

Příslušenství



Sada 3 ks ocelových kuliček pro CM přístroje značky GANN
Obj.č. 110 180 011




Sada na testování podkladů

Ideální pro techniky a znalce na provádění testů podkladů a prostředí.
Praktický pevný plastový kufřík.

Dodáváno kompletní s termo-hygrometrem LVT-15 IR, vlhkoměrem V1-D4, vrypoměrem, měřicím klínkem a skládacím metrem

Obj.č. 110 136 500

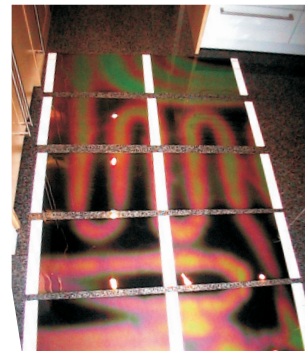

Fólie na tepelní obraz CPM

Rozměr každé fólie 330 x 550 mm.

Pro nedestruktivní a spolehlivé zjištění vedení podlahového topení a dalších rozvodů.

Sada 3 fólií pro rozsahy teplot 18 - 22°C, 22 - 26°C a 26 - 30°C

Obj.č. 110 195 100



Vrypoměr

Mřížková metoda testování podkladu.

Na testovaném podkladu se vryje pomocí šablony vrypoměrem mřížka. Z vrypů a z případných vyrytých částí podkladu lze pak posoudit orientační povrchovou pevnost podkladu.

Dodávka v kufříku se šablonou

Obj.č. 110 140 000

Teplotní plomby na podlahové topení

Rozsah zaznamenávané teploty 37 - 46°C, resp. 29 - 60°C umožňuje použití při pokládce keramické dlažby, přírodního kamene, elastických podlahových krytin a parket na podlahové topení.

4 plomby s rozsahem 37 - 46°C



Obj.č. 110 190 100

4 plomby s rozsahem 29 - 60°C



Obj.č. 110 190 200

Důležité: skladovat v chladu, aplikace a dokumentace před svědky.



Měřicí lať a klínek 2MLK

pro posuzování nerovností podlah dle ČSN 744505

Dvoumetrová měřicí lať pro měření místní rovinnosti s měřicím klínkem vyrobené dle ČSN 744505.
Způsob správného měření je popsán v odstavci 7.4 této normy.
Pomocí měřicího klínku se změří maximální a minimální vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou latě.

Obj.č. 2MLK



Měřicí klínek

Na měření nerovností povrchu se stupnicí 1 - 20 mm

Obj.č. 161 800 000

Měřicí klínek velký (ze sady 2MLK), se stupnicí 1 - 27 mm

Obj.č. 161 800 100

Míchadla a příslušenství

Míchadlo R 1600 N

- aretační spínač pro nepřetržitý provoz
- robustní 2-rychlostní převodovka s vysokým točivým momentem umožňuje optimální míchání jak řídkých, tak viskózních materiálů
- ergonomicky tvarovaná dvojitá rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje snadnou a efektivní práci



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	180 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	300 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14
Hmotnost	8,7 kg

Dodávka v kartonu se spirálovou míchací metlou

Obj.č. 111 242 500

Příslušenství

Spirálová míchací metla M14 Ø 140 mm



Obj.č. 161 627 400

Klecová míchací metla M14 Ø 120 mm



Obj.č. 161 623 500

Míchací kotouče JANMIX

Perfektní řešení pro rychlé míchání bez tvorby hrudek.

Zvláště vhodné pro míchání dvousložkových produktů a menších množství cementových materiálů, např. nivelačních hmot.

Kdykoli je potřeba rychle a bez hrudek namíchat malé množství.

Kotouče JANMIX nestříkají a lze je rychle vyměnit.

Ideální na míchání nivelačních hmot, dvousložkových laků, lepidel, barev a olejů, polyuretanu, epoxidu, lepidla na dlažbu, potěru, mikrocementu a mnoha dalšího.



Janmix - kotouče Ø 100 mm

Balení 10 ks, bez míchací hřídele

Obj.č. 161 629 100

Míchací hřídel délka 700 mm pro Janmix - kotouče Ø 100 mm se 6-hranou stopkou

Obj.č. 161 629 110

Míchadlo MX 1600/2 RE EF

- spínač s plynulou regulací výkonu a elektronická regulace otáček
- stabilní gumové rohy efektivně chrání nářadí před poškozením a zároveň umožňují bezpečné odložení a opření o zeď bez nebezpečí sklouznutí
- rychloupínací systém ErgoFix s možností nastavení výšky míchací metly
- odsávání MX-A součástí dodávky: pro bezprašné míchání a čisté pracovní prostředí



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	150 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	320 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14 / ErgoFix
Hmotnost	6,7 kg

Dodávka v kartonu s míchací metlou HS 3, adaptérem ErgoFix a odsáváním MX-A

Obj.č. 575 818

Klecové míchací metly KR



KR 120 M14	161 623 000
KR 160 M14	161 617 000
KR 120 S 6-hraná stopka	161 621 000



Janmix - kotouče Ø 150 mm

Balení 3 ks, bez míchací hřídele

Obj.č. 161 629 150

Míchací hřídel délka 600 mm pro Janmix - kotouče Ø 150 mm s upínáním M14

Obj.č. 161 629 160



Míchací vozík PROFI

Jednoduchá příprava a bezpečný transport nivelační hmoty.

- plynule nastavitelná výška rukojeti
- jednoduše a rychle rozložitelný
- se speciální turbínovou míchací metlou
- potřebné míchadlo s výkonem minimálně 1500 W

Dodávka s podvozkem, držákem na míchadlo, turbínovou míchací metlou, 75 l nádobou a držákem na hadici od vysavače (bez míchadla)

Obj.č. 111 214 000

Příslušenství



Podvozek 111 214 400



75-litrová nádoba 111 214 300



Podvozek a 75-litrová nádoba

Ideální doplněk k míchacímu vozíku PROFI při míchání většího množství nivelační hmoty. V prvním vozíku rozmícháte nivelační hmotu, přendáte míchadlo i s držákem na druhou nádobu a zatímco z prvního vozíku můžete rozlévat nivelační hmotu, v druhém vozíku se již míchá další.

Obj.č. 111 214 600



Držák míchadla 111 214 100



Turbínová míchací metla 111 214 200

Turbínová míchací metla zkrácená pro míchadlo Festool 111 214 205



Držák hadice pro odsávání jemného prachu

Obj.č. 262 362 000



Odsávání MX-A

Odsávání MX se jednoduše připevní na okraj míchacího kbelíku a při sypání míchaného materiálu odvádí prach do vysavače.

Obj.č. 576 759



Míchací stanice CLEVER II

Kompaktní, robustní míchací stanice s dobrou vyvážeností při vylévání nivelační hmoty, a to i při větších objemech míchání.

- výškově nastavitelná vodící rukojeť
- včetně speciální míchací metly H27 pro rychlé, homogenní promíchání nivelačních hmot

Míchané množství: až 4 pytle nivelační hmoty po 25 kg, vyprodukuje cca 60 litrů směsi (cca 130 kg)

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	50 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	300 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14
Hmotnost	41 kg
Velikost nádoby	85 l

Dodávka s podvozkem, míchadlem R 1900, speciální míchací metlou H27 a 85-litrovou míchací nádobou

Obj.č. 111 253 000

Dodávka s podvozkem a 85-litrovou míchací nádobou (bez míchadla R 1900, speciální míchací metly H27 a držáku míchadla)

Obj.č. 111 253 100



Příslušenství

Míchadlo R 1900 111 252 100

Speciální míchací metla H27 111 252 050

Míchací nádoba 85 l 111 253 150



Míchací stanice GIGANT

Vhodná pro nivelační hmoty, potěry, omítky, malty, barvy a mnoho dalšího.

Mobilní míchací stanice pro míchání množství do 250 kg nebo 120 l objemu. To odpovídá například směsy až 6 pytlů nivelační hmoty. Speciálně tvarovaná a velmi robustní nádoba, aby se veškerý materiál vešel a promíchal.

- velká pojezdová kolečka
- vyjímatelná nádoba pro jednoduché čištění
- 3x větší točivý moment než u srovnatelných míchadel

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1800 W
Točivý moment	172 nm
Rozměry (d x š x v)	680 x 580 x 1400 mm
Hmotnost	35 kg
Velikost nádoby	120 l

Dodávka s podvozkem, míchací nádobou, míchadlem a speciální míchací metlou Ø 225 mm

Obj.č. 111 255 000

Příslušenství

Speciální míchací metla Ø 225 mm	111 255 050
Míchací nádoba 120 l	111 255 150



Transportní a překlápěcí vozík

Praktický překlápěcí vozík vhodný na 30-litrovou nádobu (dodávka bez nádoby)

Obj.č. 111 214 500



Míchací kbelík

30 l bílý	111 208 900
50 l bílý	111 208 910



Míchací kbelík

40 l bílý, stabilní rukojeť, vysoká pevnost, ideální na nivelační hmoty a další

Obj.č. 111 286 000



Míchací kbelík

100 l modrý, vhodný také pro míchací stanici CLEVER I (předchozí model)

Obj.č. 111 252 150



Janser odsávací parohy

Pomůcka pro snížení prašnosti a pracovní doby při míchání nivelačních hmot.

Připojením vysavače se snižuje tvorba nebezpečného minerálního prachu, který vzniká při míchání nivelačních hmot, na minimum.

Vytváří také maximálně čisté pracovní prostředí při míchání nivelačních hmot a šetří čas, protože po nivelování již nemusíte míchací prostor samostatně čistit od jemného prachu.

- pracujete zdravěji
- snížení prašnosti v pracovní oblasti na minimum
- vhodné pro všechny běžné 38 mm a 50 mm koncovky sacích hadic
- jednoduchá aplikace

Obj.č. 111 286 100



Adaptér AquaFox

3/4" svorková přípojka vhodná pro téměř všechny pákové baterie a vanové baterie. Pro řemeslné práce, zejména při nivelování, kdy se odměrka nebo kbelík nevejde pod kohoutek.

Obj.č. 111 214 111

Příslušenství

Náhradní těsnící kroužek 111 214 118



Hadice s přípojkou pro AquaFox, 1 m 111 214 115



Dávkořač vody AQiX

Malý pomocník s velkým efektem. Dávkování vody na stavbě bez potřeby připojení k elektrické síti. Míchejte rychle, jednoduše a především precizně jakýkoliv stavební materiál díky přesnému množství vody, které zabezpečí správnou konzistenci míchaného materiálu. Připojte AQiX na přívod vody, nastavte požadované množství a stiskněte Start. Dávkořač se po dosažení nastaveného objemu automaticky vypne.

Technické parametry

Nastavitelné množství	1 - 99 l
v krocích po	0,1 l
Provozní tlak	2 - 6 bar
Průtok	10 - 25 l/min
Hmotnost	688 g

Dodávka v kufříku s připojovacím adaptérem 1/2" a 2 bateriemi AA

Obj.č. 019 042

Volitelné příslušenství



Hadice 3 m se 2 hadicovými rychlospojkami 3/4"

Obj.č. 111 246 100



Nivelační stojany

Pro přesnou nivelaci podkladu do téměř absolutní roviny.

Dle normy ČSN 744505 je pro podlaháře určující výškový rozdíl podkladu ± 2 mm na 2 m délky bez omezení velikosti plochy. S těmito stojany to hravě a hlavně rychle zvládnete a rozdíl bude ještě menší než 2 mm.

Na nivelaci plochy 15-20 m² je potřebná sada složená z jednoho stojanu na laser a z pěti nivelačních stojanů. Čím větší je plocha, kterou je potřebné znivelovat, tím větší je potřebný počet nivelačních stojanů.

Jeden nivelační stojan se postaví na nejvyšší místo v místnosti. Laser se nastaví tak, aby byl vodorovný paprsek v rýse tohoto stojanu. Ostatní stojany se pak nastaví do stejné úrovně (laserový paprsek je ve všech rýskách) a spodní hroty stojanů ukazují, kolik nivelační hmoty je kde potřebné vylít.



Nivelační stojan

Obj.č.



161 860 000



Stojan pod laser

Obj.č.

161 861 000

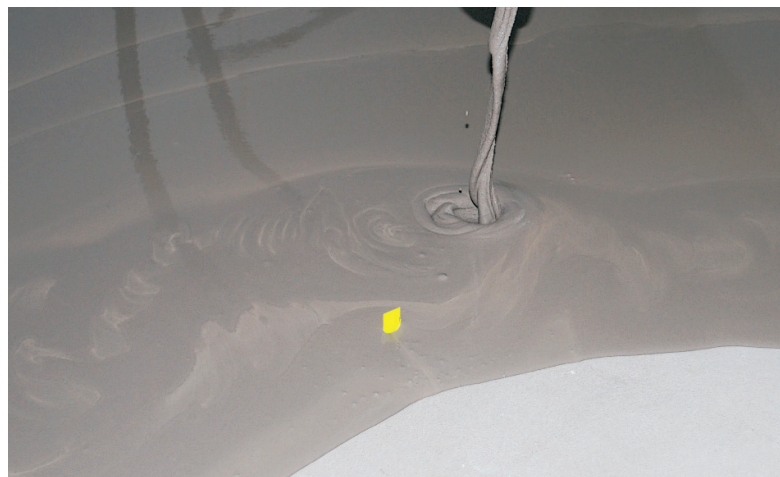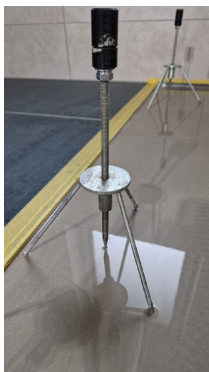

Výškové nivelační měrky

Šetří čas a náklady při nivelaci podkladu.

Místo práce "podle oka" teď můžete vyrovnávat podklad úplně přesně a tím dosáhnout lepší výsledky při menší spotřebě materiálu.

Díky milimetrové škále je možné měrky ustříhnout na přesně potřebnou výšku.

Kvalitní samolepicí pásek drží na každém povrchu. Žlutá signální barva je dobře viditelná.

Balení 100 ks.

Obj.č.

161 855 500



Měděná vodivá páska

10 x 0,08 mm

Role 50 m

161 240 000

Role 200 m


161 245 000

10 x 0,035 mm samolepicí

Role 50 m

161 252 000

Nářadí na penetrování a nivelování

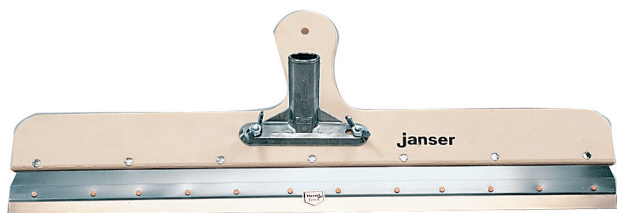

Velkoplošná špachtle

Pracovní šířka 56 cm, dodávka bez násady a bez ozubené násadky

Obj.č. 161 760 000



Velkoplošná špachtle s vodicími kolíky

Se dvěma nastavitelnými nerezovými vodicími kolíky.

Pro nanášení všech nivelačních hmot ve stoje. Dodávka obsahuje ozubenou násadku R2 a držák na násadu Ø 28 mm.

Pracovní šířka 56 cm

Obj.č. 161 762 000

Ozubené násadky

Ozubení R1 56 cm	262 345 800
Ozubení R2 56 cm	262 345 900
Ozubení R3 56 cm	262 346 600



Velkoplošná špachtle s kolečky

Pro zpracování nivelačních hmot vyztužených vlákny.

Boční kolečka kloužou po vláknech a umožňují rovnoměrné roztažení a vyrovnání nivelační hmoty a vláken. Výšku aplikace nivelační hmoty lze snadno nastavit pomocí výškové lišty se stupnicí v rozmezí 3 - 17 mm.

Pracovní šířka 58 cm, dodávka bez násady

Obj.č. 161 765 800

Pracovní šířka 80 cm, dodávka bez násady

Obj.č. 161 766 800



Velkoplošná špachtle se stahovací lištou


S nastavitelnou nerezovou stahovací lištou pro nastavení požadované výšky aplikace nivelační hmoty v rozmezí 0 - 10 mm.

Pracovní šířka 58 cm (6 vodicích kolíků), dodávka bez násady

Obj.č. 161 765 000

Pracovní šířka 80 cm (8 vodicích kolíků), dodávka bez násady

Obj.č. 161 766 000



Hladítka

Šířka 40 cm	161 701 000
Šířka 50 cm	161 702 000
Šířka 60 cm	161 703 000
Šířka 70 cm	161 704 000

Nářadí na penetrování a nivelování


Řešení pro práci ve stoje

S tímto kompletním systémem je možné ve stoje nanášet rychle a profesionálně všechny druhy lepidel a nivelačních hmot.

Jednoduché nastavení pro každého uživatele zaručí ergonomicky správnou pracovní pozici.

Jedinečný a patentovaný otočný kloub držáku kopíruje pohyb ruky při ručním nivelování.

S tímto systémem dosáhnete perfektní výsledky nivelování.

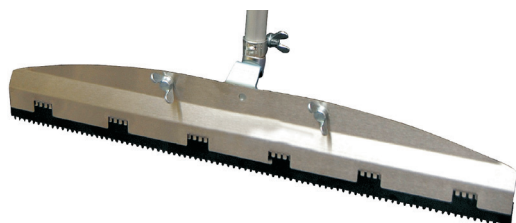


Špachtle na nivelační hmoty

Kompletní sada s teleskopickou násadou, bez ozubené násadky 56 cm 262 361 700

Náhradní špachtle na nivelační hmoty 56 cm 262 361 710

Ozubené násadky

Ozubení R1 56 cm	262 345 800
Ozubení R2 56 cm	262 345 900
Ozubení R3 56 cm	262 346 600

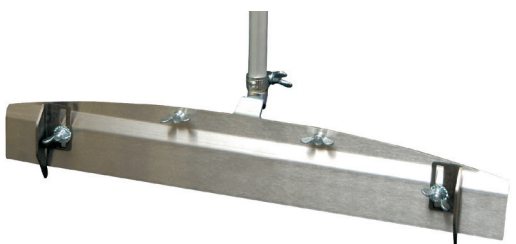

Špachtle s nastavitelnými hroty

pro nanášení vláknem vyztužených nivelačních hmot nebo silnějších vrstev

Kompletní sada s teleskopickou násadou 60 cm 262 361 430

Náhradní špachtle s nastavitelnými hroty 60 cm 262 361 440

Náhradní hroty Sada 2 ks 262 361 450

Lepidlová špachtle

Kompletní sada s teleskopickou násadou, bez ozubené násadky 28 cm 262 361 610

Náhradní lepidlová špachtle 28 cm 262 361 600



Ozubená nerezová špachtle na nivelaci

3 mm	262 361 810
5 mm	262 361 830
9 mm	262 361 840

Příslušenství

Teleskopická násada 100 - 190 cm 262 361 100
Obj.č.



Držák na špachtle iTools s otočným kloubem 262 361 260
Obj.č.



Rukojeť k špachtlím iTools 262 361 200
Obj.č.



Odvzdušňovací válečky s krytem proti stříkání

Délka hrotů 11 mm

Šířka 25 cm	171 801 000
Šířka 50 cm	171 802 000
Šířka 75 cm	171 803 000

Délka hrotů 31 mm

Šířka 25 cm	171 807 000
Šířka 50 cm	171 808 000
Šířka 75 cm	171 809 000

Odvzdušňovací válečky bez krytu proti stříkání




Délka hrotů 14 mm

Šířka 25 cm	171 801 100
Šířka 50 cm	171 802 100
Šířka 75 cm	171 803 100


Délka hrotů 22 mm

Šířka 25 cm	171 807 100
Šířka 45 cm	171 808 100

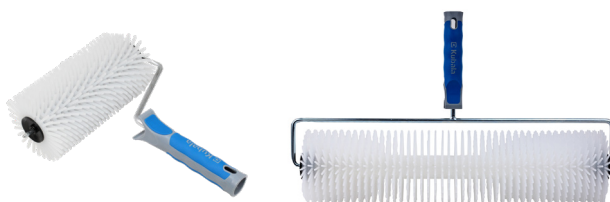

Délka hrotů 40 mm

Šířka 25 cm	171 807 200
Šířka 50 cm	171 808 200
Šířka 75 cm	171 809 200



Adaptér na odvzdušňovací válec

pro teleskopickou násadu iTools
Obj.č.

262 361 130



Odvzdušňovací válečky s kovovými hroty a s krytem proti stříkání

Odolné vůči rozpouštědlům, díky velmi tenkým hrotům o tloušťce 0,4 mm vznikne velmi jemný povrch.

Délka hrotů 16 mm

Šířka 25 cm	171 830 025
Šířka 50 cm	171 830 050

Náhradní váleček s kovovými hroty

Šířka 25 cm	171 830 250
Šířka 50 cm	171 830 500



Nazouvací boty s hřebíky

Snadné nazouvání.

Boty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního odolného elastomeru. Výška hřebů 21 mm, dodávka v párech.

Velikost M pro boty velikostí 42 (8) a menší	171 805 500
Velikost L pro boty velikostí 42 (8) - 44 (10)	171 805 600
Velikost XL pro boty velikostí 44 (10) - 48 (15)	171 805 700

Příslušenství

Náhradní hřebíky 21 mm (sada 32 ks)	171 805 701
-------------------------------------	-------------



Boty s hřebíky

Dodáváno kompletní s upevňovacími popruhy.

Délka hřebů 55 mm	171 805 000
Délka hřebů 35 mm	171 805 100

Příslušenství

Náhradní hřebíky	
55 mm, s matkami, sada 26 ks	171 805 003
35 mm, s matkami, sada 26 ks	171 805 001

Náhradní upevňovací popruhy
Sada 4 ks

171 805 002

Nářadí na penetrování a nivelování

Čistící nádoba Dikobraz

Patentovaná čistící nádoba na míchací metly a nářadí nabízí díky 15 postranním kartáčům v kbelíku enormní úsporu času při čištění míchacích metel, odvzdušňovacích válečků, hladítek, špachtlí a mnoha dalších.

- umožňuje čištění nářadí přímo na staveništi
- snadno a rychle se čistí

Rozměry Ø 40 x 43 cm
Objem 30 L
Pro míchací metly do max. Ø 220 mm

Dodáváno s: 1x vnější kbelík 30 l s víkem proti stříkající vodě a 1x vnitřní kbelík 30 l s kartáči

Obj.č. 111 288 000

Náhradní kartáče
3 ks 111 288 010



Použití

Čistící nádobu naplňte vodou tak, aby hladina přesahovala horní prstenec štětín asi o 1-2 cm.

Čištěné nářadí zasuňte svisle do nádoby a pomalými krouživými pohyby míchejte, dokud nedosáhnete dostatečného čistícího účinku.



Vlhčené čistící utěrky Best2Clean

Plnitelný zásobník s vlhčenými utěrkami na čištění rukou, nářadí a povrchů v dílně i na stavbě.

- bez problémů odstraňuje tuky, laky, pryskyřice, atd.
- utěrky nevysychají
- dlouhá životnost
- čistící roztok šetrný k pokožce s příjemnou citrusovou vůní
- velkoformátová utěrka (20 x 38 cm)

Utěrky jsou z jedné strany abrazivní a jsou vhodné k čištění nářadí a povrchů. Měkká strana utěrek je vhodná na čištění rukou.

Best2Clean startovací balíček

1x zásobník
1x 120 utěrek
1x 1 l čistícího roztoku

Obj.č. 119 999 000

Best2Clean doplňovací balíček

1x 120 utěrek
1x 1 l čistícího roztoku

Obj.č.

119 999 010





Penetrovací váleček Vestanfloor 25 cm

pro nanášení disperzních penetrací

Obj.č.	171 815 000
Balení 12 ks	171 815 100



Penetrovací váleček polyesterový 10 cm

Balení 10 ks	171 815 500
--------------	-------------



Speciální váleček z nylonového plyše 25 cm

pro lepidla, reaktivní pryskyřice, bitumenové barvy a nátěry

Obj.č.	464 036 000
--------	-------------



Váleček Moltopren s jemnými póry 25 cm

Na laky, laky ze syntetické pryskyřice, akryláty a lazury.

Obj.č.	171 811 000
--------	-------------



Sada penetrovacích válečků

12 penetrovacích válečků 25 cm, 1 držák na válečky, 1 hliníková teleskopická násada s měkkou rukojetí

Obj.č.	171 817 000
--------	-------------

Držáky válečků



Držák 10 cm
bez válečku

Obj.č.	464 034 500
--------	-------------



Držák 25 cm
bez válečku

Obj.č.	464 034 000
--------	-------------

Násady



Hliníková teleskopická násada
100 - 200 cm s měkkou rukojetí

Obj.č.	171 816 000
--------	-------------



Hliníková teleskopická násada
116-203 cm, jednoduchý design s otočným zámkem, bez zajišťovací spony pro držák válečku, pasuje do kovové rukojeti odvzdušňovacích válečků

Obj.č.	171 816 100
--------	-------------



Hranatá nádoba 12 l

s výlevkou a stíracími drážkami
rozměry (d x š x v) 350 x 250 x 200 mm

Obj.č.	111 285 200
--------	-------------



Příslušenství

Transparentní vložka do hranaté nádoby 12 l

Balení 5 ks	111 285 210
-------------	-------------



Stavební světlo LED MAXI

Výkonné stavební LED světlo se svítivostí 7270 lumenů poskytuje optimální světelné podmínky i pro větší pracovní plochy.

Kvalitní komponenty dělají z MAXI LED výjimečně spolehlivou pomůcku i při náročných podmínkách na stavbě.

Technické parametry

- extrémní svítivost 7270 lumenů
- optimální úhel vyzařování 144°
- 300 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- hmotnost pouze 4,07 kg
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 75 W
- nepatrné zahřívání
- 2 zásuvky až do 3000 W
- 5 m přívodní kabel
- opěrka nastavitelná do 6 pozic

Obj.č.

570 909 000



Stavební světlo LED MINI

Spojuje několik výhod do jednoho světla. Nabízí přirozenou barvu světla, dlouhou životnost, robustnost a nejmodernější LED technologii. Díky mléčnému přednímu krytu výrazně omezuje oslepení.

Pouze nepatrné zahřívání se stará o vysokou mobilitu a bezpečnou práci. Nehrozí popálení o těleso světla a světlo je prakticky neustále možné přemísťovat.

Do zásuvky umístěné na boku světla je možné bez problémů připojit další pracovní nářadí.

Technické parametry

- svítivost 3500 lumenů
- úhel vyzařování 120°
- 90 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 30 W
- nepatrné zahřívání
- 5 m přívodní kabel

Obj.č.

570 909 500



Příslušenství

Stativ

- s rychloupevňovacím systémem „CLICK-FIX“
- rychlé a bezpečné upevnění
- uvolnění světla stisknutím knoflíku
- nastavitelný úhel světla
- nastavitelná výška 1,55 - 2,55 m

Obj.č.

570 909 100

